



# COMUNE DI CANICATTI'

Libero Consorzio Comunale di Agrigento



## OGGETTO:

PROGETTO RELATIVO AI LAVORI DI "COMPLETAMENTO, SISTEMAZIONE E MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI DELLA SCUOLA RAPISARDI" - **CUP: PROV0000057869**

## PROGETTO ESECUTIVO

| Codice elaborato                             | Titolo elaborato                                               |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 5.7                                          | INTERVENTI EDILIZI<br>Abaco Partizioni verticali e orizzontali |
| Nome file: 5.PROGETTO Interventi edilizi.dwg | Scala: varie                                                   |

## Approvazioni / Validazioni:

|      |             |              |            |             |           |
|------|-------------|--------------|------------|-------------|-----------|
| B    |             |              |            |             |           |
| A    | EMISSIONE   | OTTOBRE 2025 |            |             |           |
| REV. | DESCRIZIONE | DATA         | VERIFICATO | CONTROLLATO | APPROVATO |

## IL PROGETTISTA:

ING. LUIGI DI NATALI

Di  
Natali  
Luigi

Firmato  
digitalmente da  
Di Natali Luigi  
Data:  
2025.11.10  
12:13:54 +01'00'



## Il RUP:

GEOM. ANTONIO LA VECCHIA  
LA VECCHIA ANTONIO  
19.11.2025 10:16:35  
GMT+01:00


## COLLABORATORI RUP:

GEOM. DIEGO SFALANGA  
UTC COMUNE DI CANICATTI'

GEOM. GIOACHINO NICOSIA  
UTC COMUNE DI CANICATTI'

 PARTIZIONE IN CARTONGESSO INCOMBUSTIBILE SU UN LATO, SPESSORE 15 cm


Parete interna a secco con orditura metallica in profili a C sp. 10cm, isolamento acustico con pannelli rigidi in lana di vetro sp. 45mm, doppia lastra in cartongesso (12,5+12,5mm) su entrambi i lati, di cui una lastra incombustibile sul lato della via di fuga - sp tot. 15cm

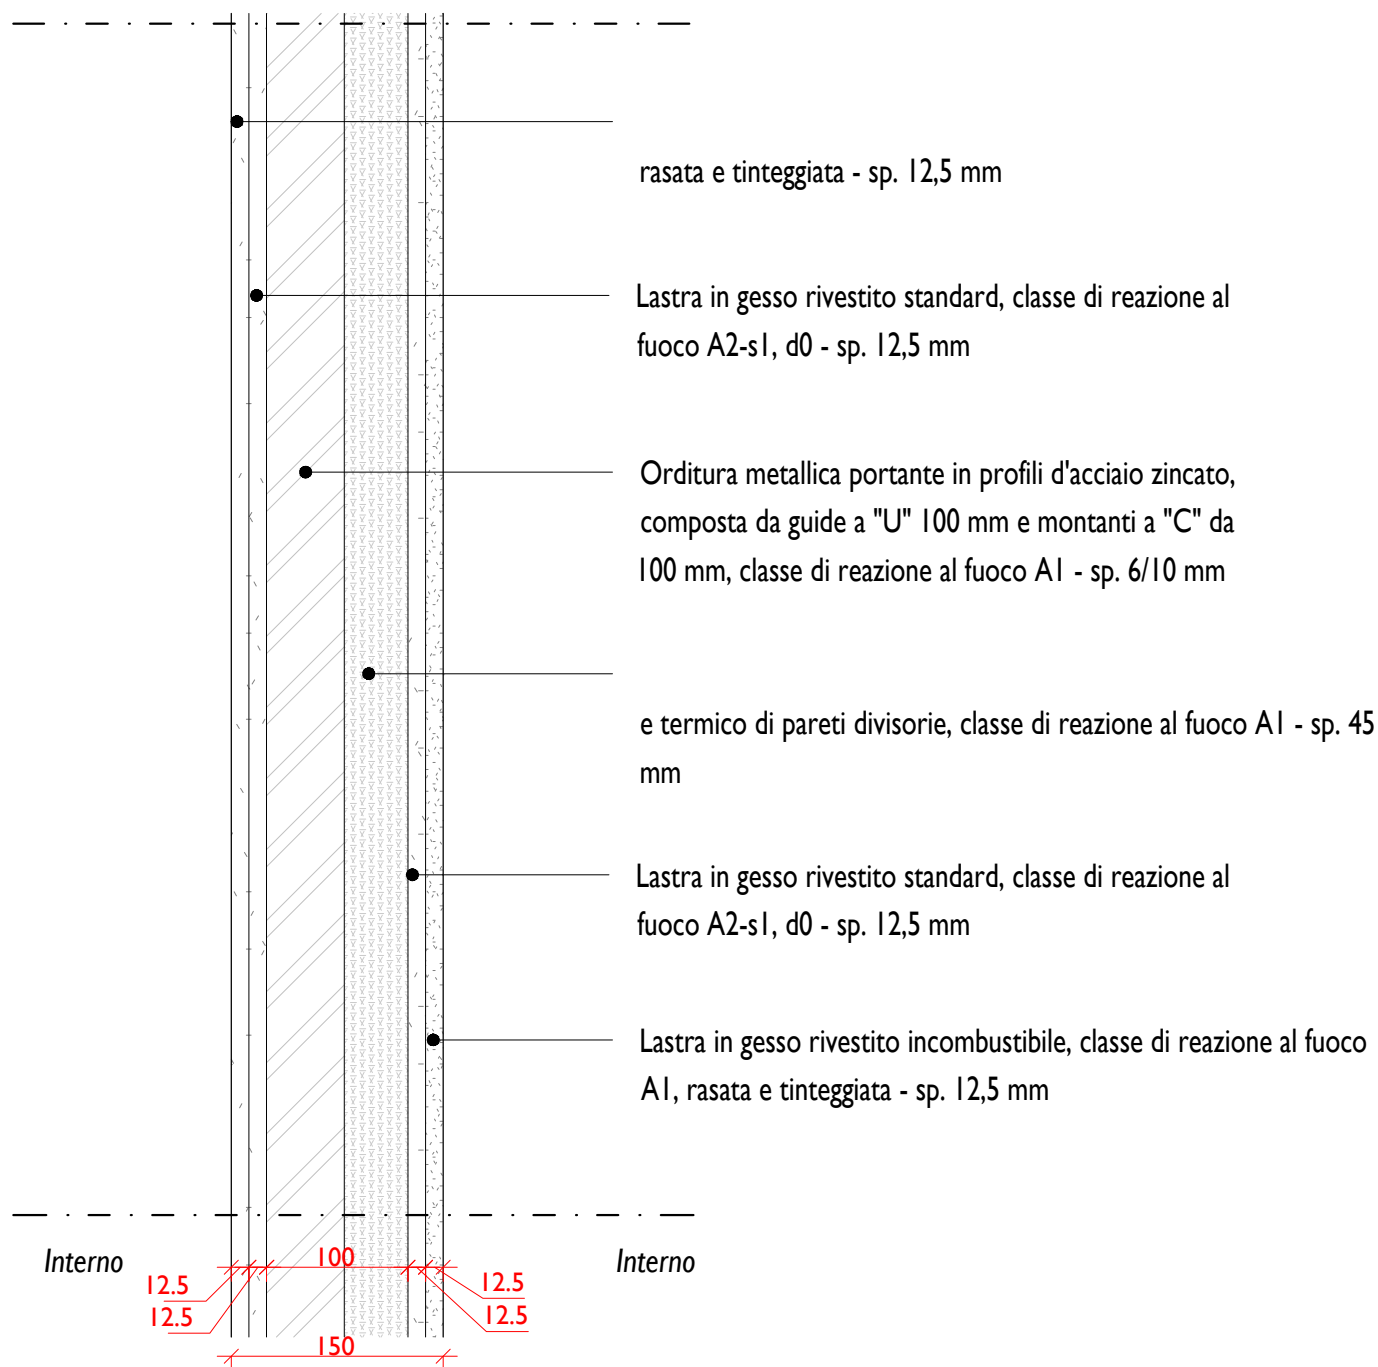

CHIUSURA PARETE ESTERNA



Tamponatura composta da blocchi in laterizio alveolato sp. 26 cm, e intonaco interno sp. 2cm - sp. 30cm

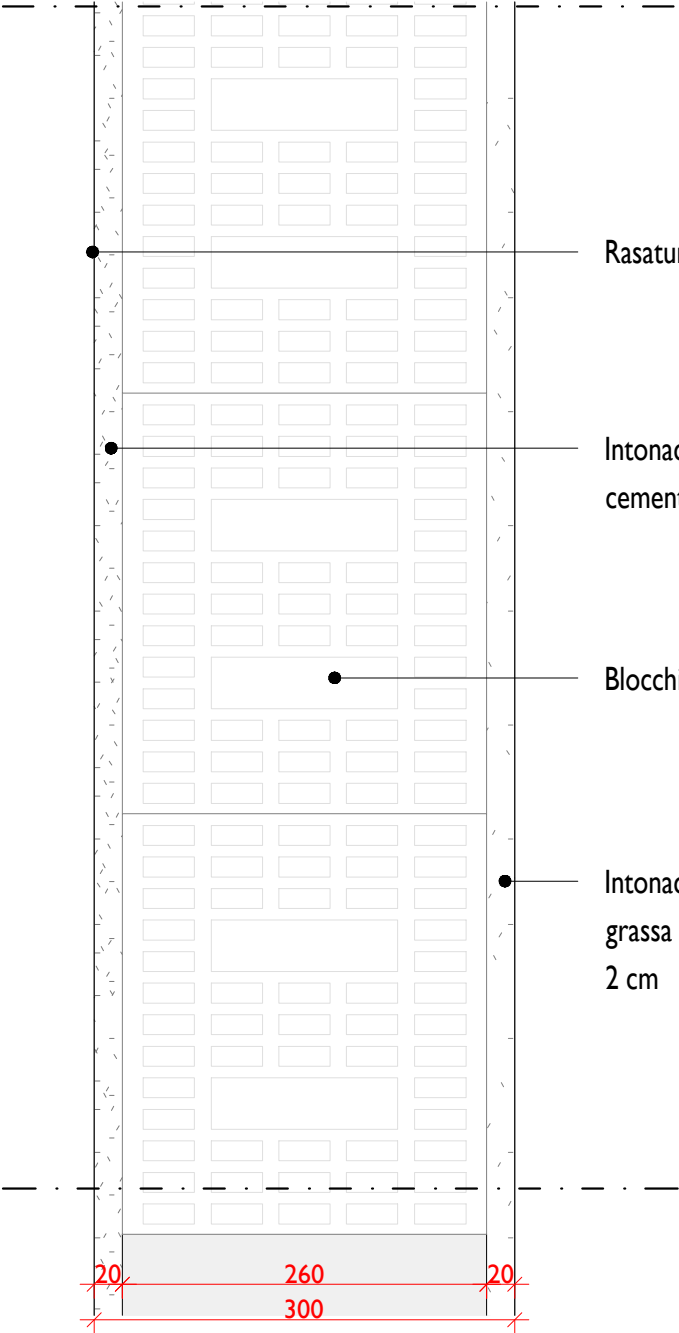

Rasatura con gesso scagliola e tinteggiatura

Intonaco civile per interni con malta bastarda, cemento, calce grassa e sabbia - sp. 2 cm


Blocchi di laterizi forati con malta di cemento - sp. 26 cm

Intonaco civile per esterni (malta bastarda, cemento, calce grassa e sabbia) e strato di finitura con intonaco minerale - sp. 2 cm

CHIUSURA PARETE INTERNA




Parete interna in laterizi alveolati sp 8cm, finitura su ientrambe i lati in intonaco tinteggiato, sp 1 cm - sp tot. 10cm

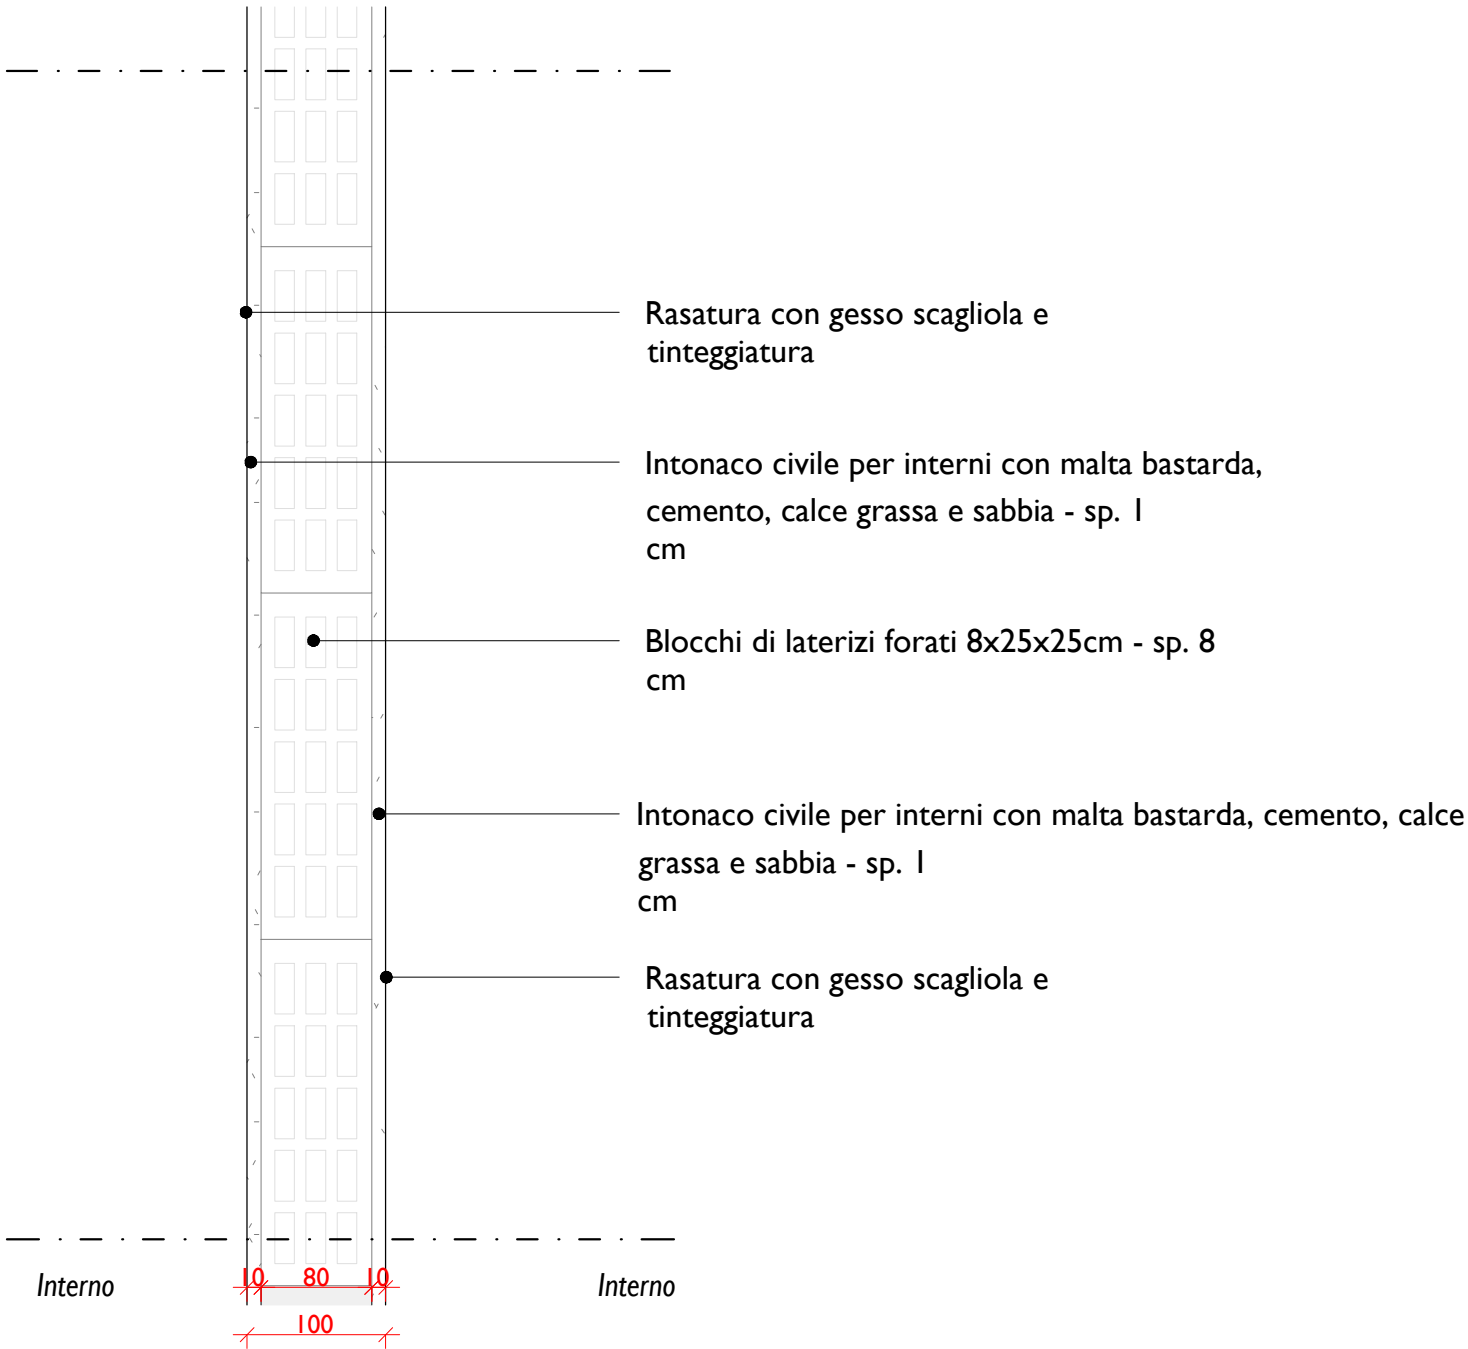

# C-01

Controsoffitto in lastre prefabbricate di gesso cartonato ordinario, sp. 1.25cm, su orditura metallica, sp. 5,5 cm; stuccatura e tinteggiatura a calce - sp. tot 6,7cm

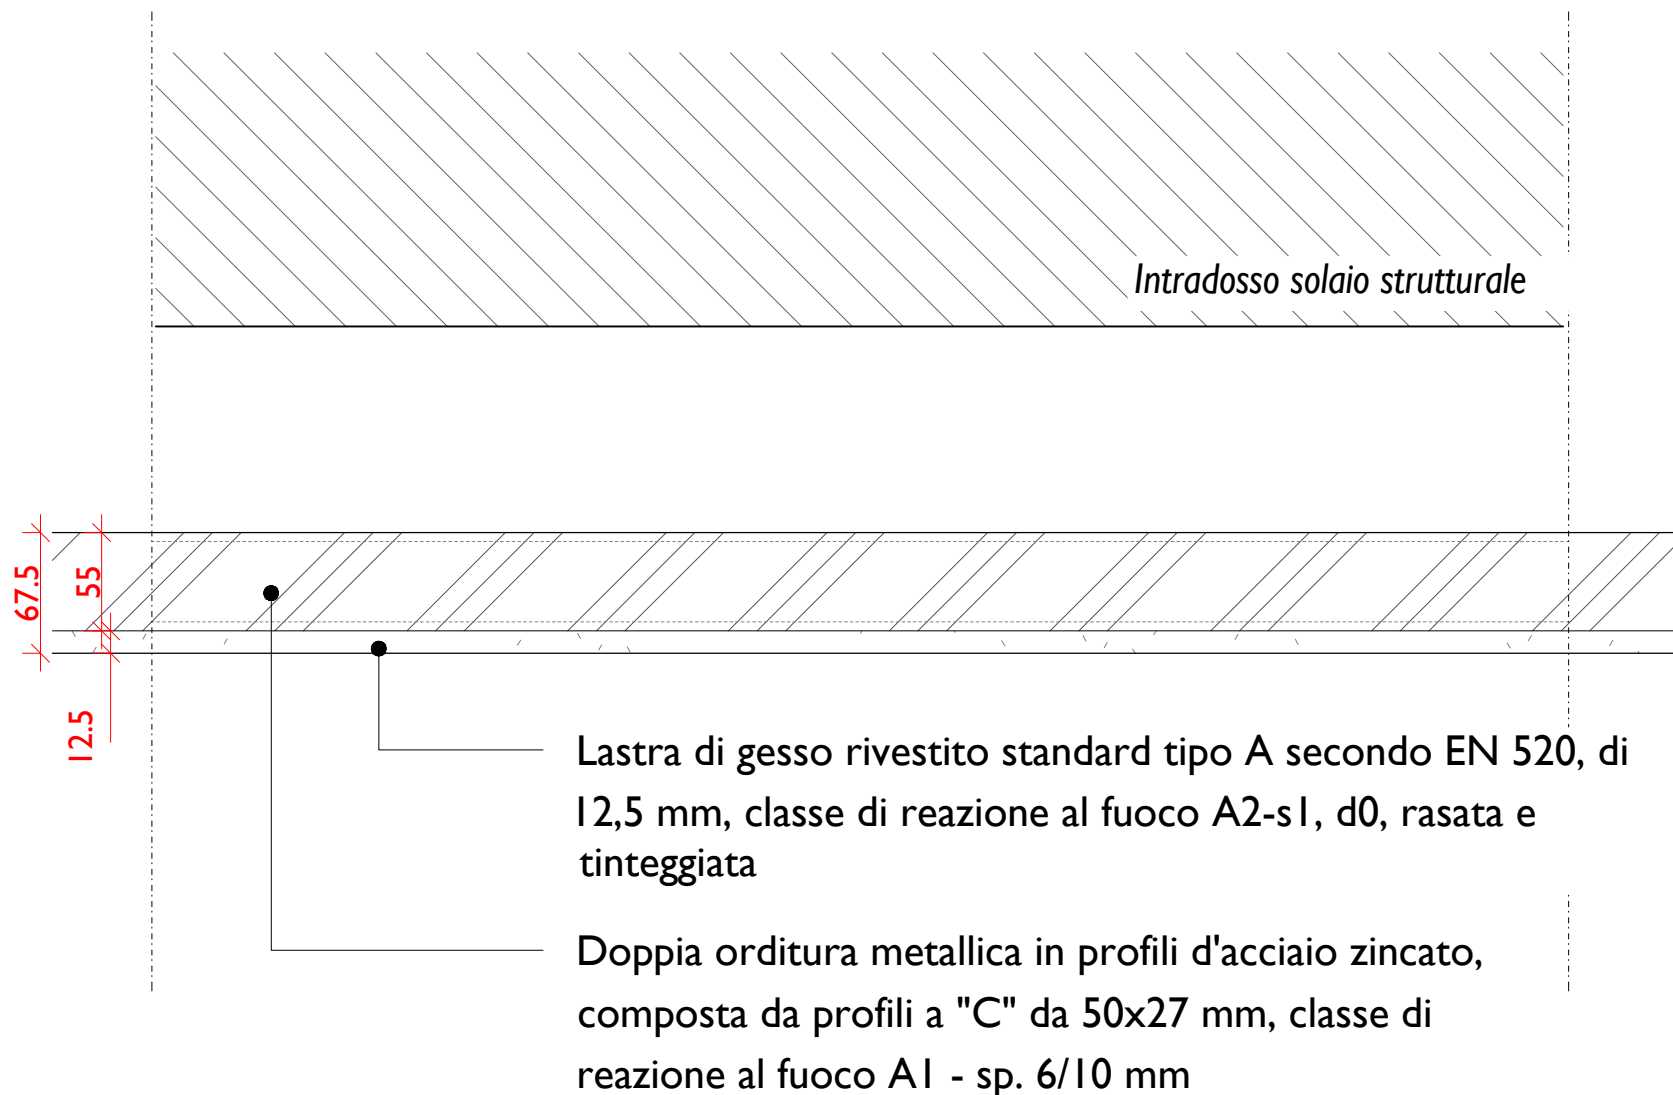

# C-02

Controsoffitto fonoassorbente ispezionabile con pannelli di fibra minerale componibili, sp. 1.3cm, ancorati mediante struttura in acciaio preverniciato costituita da profili portanti a T da 24 mm, sp. 0,4mm - sp. tot 4,5cm

