Studio Tecnico
Via Monte n° 16 - 92024 - Canicattì (AG) Tel. +39 347 1959401 e-mail messinadamiano@virgilio.it

Dott. Arch. Damiano Messina
n° iscr. Ordine Architetti Provincia di Agrigento
Dott. Arch. Paola Messina
n° iscr. Ordine Architetti Provincia di Agrigento

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

CITTA' DI CANICATTI'

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Lavori di rigenerazione urbana di via XX Settembre da piazza Roma fino allo spiazzo della chiesa di Sant'Eduardo

CUP: PROV0000057546

Progetto Esecutivo

TAV.7 - Particolari Costruttivi -

Progetto verificato ai sensi del D.Lgs n. 36/2023
con Verbale n. 20 del 23 GIU. 2026

Data
30 GIU. 2026

Il progettista
Dott. Arch. Damiano Messina

COLLABORATORE DEL R.U.P.
Dott. Luigi Alfano

IL R.U.P.
Dott. Giovanni Lattuca

Bolognino lavico
30 cm a correre - sp 12 cm
con fuga da 2/4 cm

A

A

Variabile

Pavimentazione
in bolognino

Sottofondo in cls
Rck 25N/mm² - 15 cm

Tout-venant di
cava - 15 cm

Rete elettrosaldata
Ø8/20

P=1%

P=1%

SEZIONE A-A

Incrocio di via Nissena - Pisacane e slargo Sant'Eduardo
Bolognino lavico
30x40- sp 12 cm
con fuga da 2/4 cm
messo in opera a 45°

Bolognino lavico
30x40- sp 12 cm
con fuga da 2/4 cm
messo in opera a 45°

Sottofondo in cls
Rck 25N/mm² - 15 cm

Tout-venant di
cava - 15 cm

Marciapiede tratto iniziale di via XX Settembre
e sagrato Parrocchia Sant'Eduardo
Porfido
10x10- sp 8 cm
vari colori
messo in opera ad arco

Porfido
10x10- sp 8 cm
vari colori
messo in opera ad arco

Sottofondo in cls
Rck 25N/mm² - 15 cm

Tout-venant di
cava - 15 cm

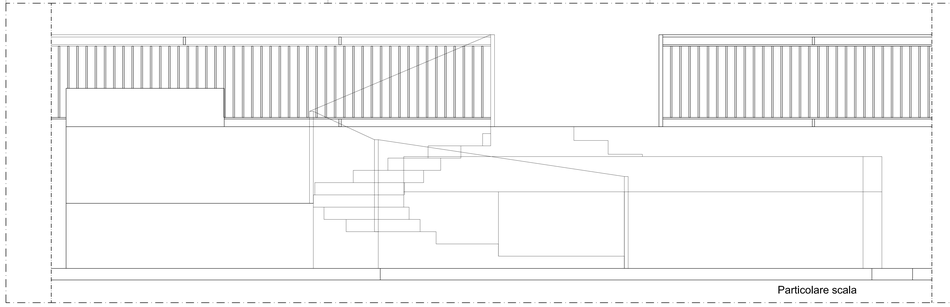

Particolare scala

Edificio esistente

Pavimentazione in Porfido
Spessore 10 cm

Materiale di risulta
spessore - 15 cm

Pavimentazione in
bolognino lavico

Sottofondo in cls
Rck 25N/mm² - 15 cm

Materiale di risulta
spessore - 15 cm

Rete elettrosaldata
Ø8/20

Orlatura
spesore 10 cm

Pendenza ≥ 1%

P=1%

P=1%

Variabile