


REPUBBLICA ITALIANA

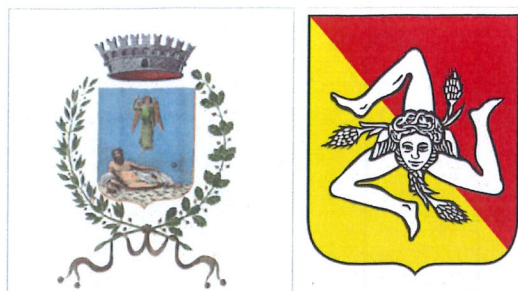

COMUNE DI CANICATTI'
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO)
REGIONE SICILIANA

**OGGETTO: LAVORI DI "RIGENERAZIONE URBANA NELLA VIA G. VERDI
TRA LA VIA MONS. LA VECCHIA E LA VIA NAZIONALE"
CUP PROV0000057621**

Progetto verificato ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023
con Verbale n. 15 del 02.07.2026

PROGETTO ESECUTIVO

Data emissione progetto: giugno 2026

Categoria:	Elaborati economici
Codice:	C.1
Nome:	Analisi dei prezzi

I progettisti ZUNK STUDIO s.r.l.	Collaboratori del RUP Geom. Diego Sfalanga Geom. Gioachino Nicosia	II RUP Geom. Giuseppe Cipollina

Revisioni:



1) AN.1

Rimozione di orlatura di marciapiedi, gradinate e simili, di qualsiasi materiale, a sezione quadrata o rettangolare di sezione massima 0,08 mq. Prezzo al metro lineare di cordolatura rimossa, compresa la quota parte di sottofondo esistente.

OPERAIO LIV.1	Operaio livello 1	h	25,69	0,18	4,6242
OPERAIO LIV.2	Operaio livello 2	h	28,63	0,18	5,1534
ATTREZZATURA	Incidenza attrezzatura	unità	1,00	5	5
TOTALE Sommano Oneri Sicurezza 2 % su € 14,7776 15% Spese Generali su € 15,07 10% Utile Impresa su € 17,3346 PREZZO Costo manodopera € 9,7776 incidenza 51,27% PREZZO DI APPLICAZIONE €/ml					14,7776 0,296 2,261 1,7335 19,0681 19,07

2) AN.2

Fornitura e posa in opera di pavimentazione in pietra calcarea bianca estratta nel territorio regionale, bocciardate a macchina, delle dimensioni di larghezza cm 20 lunghezza a correre (lunghezza minima cm 30 dello spessore di cm 5, disposta secondo le indicazione dettate dalla D.L., posata utilizzando una malta composta da cemento portland 325 dosato a 300 kg/mc, sabbia con granulometria assortita compresa tra 0 e 4 mm e acqua addizionata in modo da ottenere una consistenza di semiseccaterra umida, dovrà avere uno spessore di compreso tra 6 e 8cm e verrà ricoperto con spolvero di cemento, su idoneo sottofondo da compensarsi a parte, compreso i tagli, gli sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

NOLIETRASPOR TI	Incidenza trasporti	unità	1,00	1,5	1,5
OPERAIO LIV.1	Operaio livello 1	h	25,69	0,6	15,414
OPERAIO LIV.3	Operaio livello 3	h	30,86	0,6	18,516
OPERAIO LIV.2	Operaio livello 2	h	28,63	0,6	17,178
ATTREZZATURA	Incidenza attrezzatura	unità	1,00	2	2
PIETRA BIANCA 5 CM	Pietra calcarea bianca estratta nel	mq	61,90	1	61,9
MATERIALI ALLETAMENT	Materiali minori per allettamento	mq	4,00	1	4
TOTALE Sommano Oneri Sicurezza 2 % su € 120,508 15% Spese Generali su € 122,92 10% Utile Impresa su € 141,3557 PREZZO Costo manodopera € 51,108 incidenza 32,87% PREZZO DI APPLICAZIONE €/mq					120,508 2,41 18,4377 14,1356 155,4913 155,49

3) AN.3 Intervento di ristilatura di giunti di paramento murario esistente, consistente in: - rimozione della malta esistente fino a una profondità di 4 cm; - lavaggio del paramento murario con idropulitrice; - sostituzione o disgreggio e ricollocazione di singoli elementi lapidei, in misura non superiore al 10% della superficie muraria trattata; - ristilatura dei giunti con malta stilatura dei giunti con malta da muratura resistente ai sali, esente da cemento, a base di calce idraulica naturale ed Eco-Pozzolana, sabbie naturali, speciali additivi. Compresi materiali, attrezzature, minuteria e manodopera necessari per dare il lavoro finito a regola d'arte. Compreso l'allontanamento ed il trasporto dei materiali di risulta a discarica. Esclusi solo gli oneri di conferimento.					
MATERIALI EDILI	Materiali edili ristilatura giunti	mq	5,80	1	5,8
NOLIETRASPORTI	Incidenza trasporti	unità	1,00	1	1
ATTREZZATURA	Incidenza attrezzatura	unità	1,00	1	1
OPERAIO LIV.1	Operaio livello 1	h	25,69	1,33	34,1677
OPERAIO LIV.3	Operaio livello 3	h	30,86	1,33	41,0438
TOTALE Sommano Oneri Sicurezza 2 % su € 83,0115 15% Spese Generali su € 84,67 10% Utile Impresa su € 97,3722 PREZZO Costo manodopera € 75,2115 incidenza 70,22% PREZZO DI APPLICAZIONE €/mq					83,0115 1,66 12,7007 9,7372 107,1094 107,11

4) AN.4

Intervento di messa a quota di pozzetto o caditoia esistente. Per singolo elemento di dimensione massima in pianta pari a 0,50 mq

OPERAIO LIV.1	Operaio livello 1	h	25,69	1	25,69
OPERAIO LIV.3	Operaio livello 3	h	30,86	1	30,86
ATTREZZATURA	Incidenza attrezzatura	unità	1,00	2	2
NOLIETRASPORTI	Incidenza trasporti	unità	1,00	1	1
MATERIALI MINORI	Incidenza forfetaria materiali minori	unità	1,00	15	15
TOTALE Sommano Oneri Sicurezza 2 % su € 74,55 15% Spese Generali su € 76,04 10% Utile Impresa su € 87,446 PREZZO Costo manodopera € 56,55 incidenza 58,79% PREZZO DI APPLICAZIONE €/cad					74,55 1,49 11,406 8,7446 96,1906 96,19

5) AN.5

Fornitura e posa in opera di pavimentazione in pietra calcarea bianca estratta nel territorio regionale, bocciardate a macchina, delle dimensioni di larghezza cm 20 lunghezza a correre (lunghezza minima cm 30 dello spessore di cm 10, disposta secondo le indicazione dettate dalla D.L., posata utilizzando una malta composta da cemento portland 325 dosato a 300 kg/mc, sabbia con granulometria assortita compresa tra 0 e 4 mm e acqua addizionata in modo da ottenere una consistenza di semiseccaterra umida, dovrà avere uno spessore di compreso tra 6 e 8cm e verrà ricoperto con spolvero di cemento, su idoneo sottofondo da compensarsi a parte, compreso i tagli, gli sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

NOLIETRASPOR TI	Incidenza trasporti	unità	1,00	2	2
OPERAIO LIV.1	Operaio livello 1	h	25,69	0,6	15,414
OPERAIO LIV.3	Operaio livello 3	h	30,86	0,6	18,516
OPERAIO LIV.2	Operaio livello 2	h	28,63	0,6	17,178
ATTREZZATURA	Incidenza attrezzatura	unità	1,00	2	2
PIETRA BIANCA 10 CM	Pietra calcarea bianca estratta nel	mq	111,00	1	111
MATERIALI ALLETAMENT	Materiali minori per allettamento	mq	4,00	1	4
TOTALE Sommano Oneri Sicurezza 2 % su € 170,108 15% Spese Generali su € 173,51 10% Utile Impresa su € 199,5342 PREZZO Costo manodopera € 51,108 incidenza 23,28% PREZZO DI APPLICAZIONE €/mq					170,108 3,40 26,0262 19,9534 219,4876 219,49

6) AN.6 Fornitura e posa in opera di elemento decorativo del tipo "totem" in corten, realizzato secondo i disegni di progetto, compresa la struttura di supporto ed il blocco palo, compreso l'onere ed i materiali per gli scavi ed il trasporto del materiale di risulta e l'ancoraggio al suolo. Incluso qualsiasi accessorio, mezzo, attrezzatura, materiale, manodopera per dare il singolo totem finito ed installato. Altezza finita totem: 2,5 m. Escluso solo l'onere per il conferimento a discarica dei materiali di risulta.					
ATTREZZATURA TOTEM	Incidenza attrezzatura	unità	1,00	50	50
NOLIETRASPORTI	Incidenza trasporti	unità	1,00	50	50
SOLLEVAMENTO	Incidenza sollevamento	unità	1,00	50	50
OPERAIO LIV.3	Operaio livello 3	h	30,86	36	1110,96
OPERAIO LIV.1	Operaio livello 1	h	25,69	36	924,84
MATERIALI TOTEM	Materiali: tubo corten, tubo acciaio	cad	2.650,00	1	2650
TOTALE Sommano Oneri Sicurezza 2 % su € 4.835,80 15% Spese Generali su € 4.932,52 10% Utile Impresa su € 5.672,398 PREZZO Costo manodopera € 2.035,80 incidenza 32,63% PREZZO DI APPLICAZIONE €/cad					4.835,80 96,72 739,878 567,2398 6.239,6378 6.239,64

7) AN.7

Intervento puntuale di riparazione delle reti di sottosuolo (idrico, fognario, etc.) con tubazione di qualsiasi tipo e dimensione, compreso l'onere per lo scavo, eseguito a mano e/o con l'uso di martello demolitore, il sollevamento e la posa in opera, eventuale esecuzione di tagli e successiva giunzione con la rete esistente, compresi i pezzi speciali occorrenti, il rinfianco ed il successivo rinterro degli scavi, e tutti gli oneri e accorgimenti per dare l'opera funzionante.

OPERAIO LIV.1	Operaio livello 1	h	25,69	1,5	38,535
OPERAIO LIV.3	Operaio livello 3	h	30,86	1,5	46,29
MARTELLO DEMOLITORE	AT24_N9 - MARTELLO DEMOLITORE	h	30,50	0,45	13,725
ATTREZZATURA	Incidenza attrezzatura	unità	1,00	2,5	2,5
NOLIETRASPOR TI	Incidenza trasporti	unità	1,00	1	1
MATERIALI MINORI	Incidenza forfetaria materiali minori	unità	1,00	25	25

TOTALE

127,05

Sommano Oneri Sicurezza 2 % su € 127,05

2,54

15% Spese Generali su € 129,59

19,4385

10% Utile Impresa su € 149,0285

14,9029

PREZZO

163,9314

Costo manodopera € 84,825 incidenza 51,74%

PREZZO DI APPLICAZIONE €/cad

163,93

8) AN.8 Fornitura e posa di pavimentazione in pietra naturale di colore bianco e nero, secondo disegni di progetto. Spessore pietra 10 mm. Elementi in pietra calcarea bianca sp. 10 mm, largh. 20 cm, lung. 40 cm. Elementi in pietra lavica sp. 10 mm, largh. 20 cm. lung. 40 cm.					
OPERAIO LIV.3	Operaio livello 3	h	30,86	1,3	40,118
OPERAIO LIV.1	Operaio livello 1	h	25,69	1,3	33,397
ATTREZZATURA	Incidenza attrezzatura	unità	1,00	1	1
NOLIETRASPOR TI	Incidenza trasporti	unità	1,00	3	3
PIETRA BIANCA 10 CM	Pietra calcarea bianca estratta nel	mq	111,00	0,68	75,48
PIETRA LAVICA 10 CM	Pietra lavica estratta nel territorio	mq	137,00	0,32	43,84
MATERIALI ALLETAMENT	Materiali minori per allettamento	mq	4,00	1	4
TOTALE Sommano Oneri Sicurezza 2 % su € 200,835 15% Spese Generali su € 204,86 10% Utile Impresa su € 235,5833 PREZZO Costo manodopera € 73,515 incidenza 28,37% PREZZO DI APPLICAZIONE €/mq					200,835 4,02 30,7283 23,5583 259,1416 259,14

9) AN.9

Fornitura e posa in opera di cestino portarifiuti in fusione di ghisa UNI EN 1561, tipo Neri 2775 o similare, in acciaio FE 360 UNI 7810 e lamiera di acciaio, il tutto zincato a caldo secondo le norme UNI EN ISO 1461. L'altezza totale del cestino è di cm 110, la larghezza massima di cm 40, Il volume di rifiuti che può essere contenuto è di litri 37. Si intende l'opera completa e funzionale a perfetta regola d'arte, compresi altresì l'onere e gli accessori per il fissaggio al suolo.

NOLIETRASPOR TI	Incidenza trasporti	unità	1,00	10	10
OPERAIO LIV.1	Operaio livello 1	h	25,69	1,5	38,535
ATTREZZATURA	Incidenza attrezzatura	unità	1,00	7,5	7,5
CESTINO	Cestino portarifiuti	cad	265,00	1	265
MATERIALI MINORI	Incidenza forfetaria materiali minori	unità	1,00	7,5	7,5
TOTALE Sommano Oneri Sicurezza 2 % su € 328,535 15% Spese Generali su € 335,11 10% Utile Impresa su € 385,3708 PREZZO Costo manodopera € 38,535 incidenza 9,09% PREZZO DI APPLICAZIONE €/cad					328,535 6,57 50,2658 38,5371 423,9079 423,91

10) AN.10

Compenso per la pulizia ed il deposito di basole di pietra lavica o cordonature in pietra calcarea considerate idonee per il successivo utilizzo

OPERAIO LIV.1	Operaio livello 1	h	25,69	0,35	8,9915
OPERAIO LIV.2	Operaio livello 2	h	28,63	0,35	10,0205
TOTALE Sommano Oneri Sicurezza 2 % su € 19,012 15% Spese Generali su € 19,39 10% Utile Impresa su € 22,3008 PREZZO Costo manodopera € 19,012 incidenza 77,51% PREZZO DI APPLICAZIONE €/mq					19,012 0,38 2,9088 2,2301 24,5309 24,53

11) AN.11

Realizzazione di pavimentazione in bologninato di natura lavica costituita dagli elementi recuperati dalle dismissioni, collocati a correre con fuga che varia da 2/4 cm, posti in opera con malta cementizia su idoneo sottofondo da compensarsi a parte, compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

OPERAIO LIV.1	Operaio livello 1	h	25,69	0,75	19,2675
OPERAIO LIV.2	Operaio livello 2	h	28,63	0,75	21,4725
MATERIALI MINORI	Incidenza forfetaria materiali minori	unità	1,00	6	6
ATTREZZATURA	Incidenza attrezzatura	unità	1,00	5	5
TOTALE Sommano Oneri Sicurezza 2 % su € 51,74 15% Spese Generali su € 52,77 10% Utile Impresa su € 60,6855 PREZZO Costo manodopera € 40,74 incidenza 61,03% PREZZO DI APPLICAZIONE €/mq					51,74 1,03 7,9155 6,0686 66,7541 66,75

12) AN.12

Compenso per il recupero dell'asfalto fresato ed il suo riutilizzo quale rinforzo della fondazione stradale nell'ambito del cantiere preventivamente alla posa della nuova fondazione in cls. Inclusa la collocazione in opera in strati di 1-3 cm.

OPERAIO LIV.1	Operaio livello 1	h	25,69	3	77,07
OPERAIO LIV.2	Operaio livello 2	h	28,63	6	171,78
ATTREZZATURA	Incidenza attrezzatura	unità	1,00	70	70
TOTALE Sommano Oneri Sicurezza 2 % su € 318,85 15% Spese Generali su € 325,23 10% Utile Impresa su € 374,0145 PREZZO Costo manodopera € 248,85 incidenza 60,49% PREZZO DI APPLICAZIONE €/mc					318,85 6,38 48,7845 37,4015 411,416 411,42

13) AN.13

Compenso per il recupero di cordolature in pietra naturale ed il loro riutilizzo nell'ambito del cantiere per la medesima finalità

OPERAIO LIV.1	Operaio livello 1	h	25,69	0,5	12,845
OPERAIO LIV.2	Operaio livello 2	h	28,63	0,5	14,315
ATTREZZATURA	Incidenza attrezzatura	unità	1,00	3	3
MATERIALI ALLETTAMENT	Materiali minori per allettamento	mq	4,00	1	4
TOTALE Sommano Oneri Sicurezza 2 % su € 34,16 15% Spese Generali su € 34,84 10% Utile Impresa su € 40,066 PREZZO Costo manodopera € 27,16 incidenza 61,63% PREZZO DI APPLICAZIONE €/ml					34,16 0,68 5,226 4,0066 44,0726 44,07

14) AN.14

Sovrapprezzo da applicarsi alle demolizioni di cui alla voce 1.3.6 per la demolizione selettiva, la separazione e la raccolta differenziata in cantiere di tutti i materiali (e non solo dei calcestruzzi), finalizzata al massimo recupero dei materiali secondo le previsioni della Relazione sui CAM di progetto, incluse le attrezzature, la delimitazione dell'area destinata alla raccolta, i cassoni e quanto necessario per garantire il rispetto dei CAM vigenti e applicabili al progetto.

OPERAIO LIV.1	Operaio livello 1	h	25,69	0,25	6,4225
OPERAIO LIV.2	Operaio livello 2	h	28,63	0,25	7,1575
ATTREZZATURA E DELIMITAZI	Attrezzatura e delimitazioni	mc	1,00	5	5
TOTALE Sommano Oneri Sicurezza 2 % su € 18,58 15% Spese Generali su € 18,95 10% Utile Impresa su € 21,7948 PREZZO Costo manodopera € 13,58 incidenza 56,65% PREZZO DI APPLICAZIONE €/mc					18,58 0,372 2,8428 2,1795 23,9743 23,97