



CITTÀ DI CANICATTÌ

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

Lavori di rigenerazione urbana
di via Cappuccini e Piazza La Lomia

CUP PROV0000057542


ELABORATO

12

PROGETTO DI FATTIBILITÀ
TECNICO ECONOMICA

TAVOLA
03.01
SCALA

ANALISI PREZZI

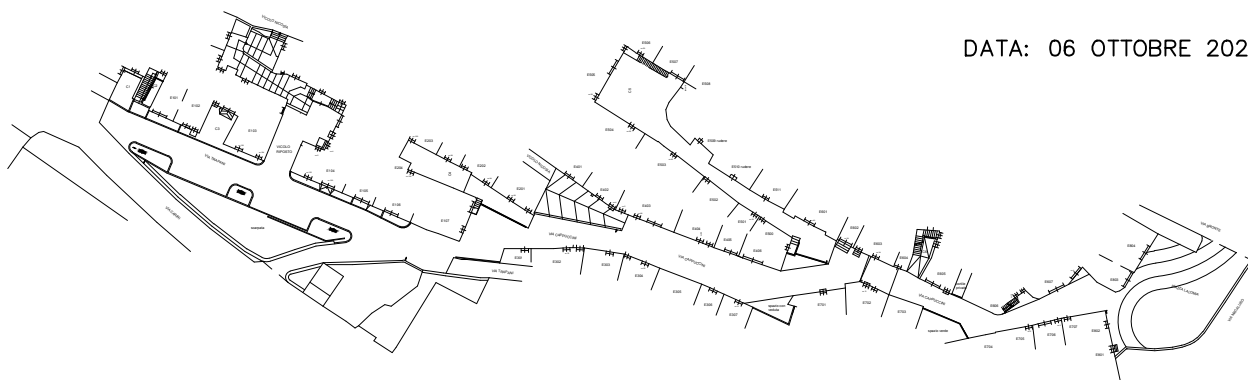

DATA: 06 OTTOBRE 2025

IL PROGETTISTA
arch. Palma Patrizia Failla Mulone



Palma Patrizia Failla Mulone
06.10.2025 23:09:07
GMT+02:00

Collaboratori del RUP
Geom. Diego Sfalanga
Geom. Gioacchino Nicosia

IL RUP
Geom. Giuseppe Cipollina



CIPOLLINA GIUSEPPE
07.10.2025 16:03:36
GMT+02:00

Comune di Canicattì

Provincia di Agrigento

ANALISI PREZZI

OGGETTO

Lavori di rigenerazione urbana di via Cappuccini e Piazza La Lomia

COMMITTENTE

Comune di Canicattì

IL PROGETTISTA
Arch. Palma Patrizia Failla Mulone

1) AN.01
Incremento per tutte le cautele occorrenti per non danneggiare nel periodo transitorio le reti di servizi e sottoservizi esistenti sia a vista o interrati quali reti elettriche, reti idriche, fognature, impianti di terra e relativi pozzetti e chiusini di qualsiasi genere e forma (in PVC, in ghisa, in ferro, ecc.), colonne di scarico, pluviali, al fine di non interrompere i relativi servizi agli abitanti del quartiere, compreso l'esecuzione degli allacci provvisori di qualsiasi sottoservizio che si dovessero rendere necessari in conseguenza dell'esecuzione della demolizione e dismissione, compreso la successiva dismissione dei servizi e sottoservizi da non utilizzare (pozzetti, chiusini, griglie, tubazioni, cavi e quanto altro), in considerazione della esecuzione dei nuovi servizi, compreso altresì il tiro in alto, il carico sul mezzo di trasporto del materiale di risulta ed il trasporto del materiale riutilizzabile a deposito nell'ambito del cantiere in luogo indicato dalla Direzione Lavori o dall'Amministrazione, esclusi gli oneri di conferimento a discarica del materiale di risulta, inclusi gli oneri per la formazione delle recinzioni particolari per delimitare le aree di lavoro, le opere provvisorie di sicurezza e la realizzazione dei percorsi pedonali e dei passaggi necessari per consentire l'accesso alle abitazioni da parte dei residenti, incluso montaggio e smontaggio a fine lavoro per tutta la durata dei lavori, la riparazione di eventuali sottoservizi e degli allacci idrici e fognari esistenti danneggiati a seguito delle demolizioni, compreso l'onere per il ripristino degli intonaci dei prospetti, incluso ogni altro onere e magistero per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte, tutto incluso e nulla escluso.

Incidenza Oneri Sicurezza € 0,104					
PREZZO					
PREZZO DI APPLICAZIONE €/m³					10,12

RU24_M4	Operaio Comune (1) 0.30	h	24,91	(1) 0,3	7,473
RU24_M3	Operaio Qualificato (1) 0.20	h	27,78	(1) 0,2	5,556

	TOTALE	13,029
Sommano Oneri Sicurezza 3,3 %	su € 13,029	0,43
15% Spese Generali su € 13,46		2,0189
10% Utile Impresa su € 15,4779		1,5478
PREZZO		17,0257
Costo manodopera € 13,029	incidenza 76,51% (sul prezzo unit. 100,00%)	
PREZZO DI APPLICAZIONE	€/m	17,03

RU24_M4	Operaio Comune (1) 0.500	h	24,91	(1) 0,5	12,455
TOTALE					12,455
Sommano Oneri Sicurezza 1,5 % su € 12,455					0,187
15% Spese Generali su € 12,64					1,8963
10% Utile Impresa su € 14,5383					1,4538
PREZZO					15,9921
Costo manodopera € 12,455 incidenza 77,89% (sul prezzo unit. 100,00%)					
PREZZO DI APPLICAZIONE €/cad					15,99

4) AN.04

Realizzazione di sottofondo dello spessore variabile tra 5 cm e 10 cm con materiale proveniente dagli scavi e demolizioni.

RU24_M3	Operaio Qualificato	h	27,78	0,05	1,389
RU24_M4	Operaio Comune	h	24,91	0,05	1,2455
TOTALE					2,6345
Sommano Oneri Sicurezza 1,5 % su € 2,6345					0,0395
15% Spese Generali su € 2,67					0,4011
10% Utile Impresa su € 3,0751					0,3075
PREZZO					3,3826
Costo manodopera € 2,6345 incidenza 77,94% (sul prezzo unit. 100,00%)					
PREZZO DI APPLICAZIONE €/m²					3,38

Compenso per la pulizia ed il deposito di basole o del bologninato lavico considerato idoneo per il successivo utilizzo.

RU24_M3	Operaio Qualificato	h	27,78	0,35	9,723
RU24_M4	Operaio Comune	h	24,91	0,35	8,7185
TOTALE					18,4415
Sommano Oneri Sicurezza 1,3 % su € 18,4415					0,24
15% Spese Generali su € 18,68					2,8022
10% Utile Impresa su € 21,4837					2,1484
PREZZO					23,6321
Costo manodopera € 18,4415 incidenza 78,04% (sul prezzo unit. 100,00%)					
PREZZO DI APPLICAZIONE €/mq					23,63

6) AN.06
Rilavorazione e ricollocazione in sito di pavimentazione in bologninato di natura lavica recuperata dalle dismissioni, compresa la lavorazione con punta di scalpello, collocata a correre con fuga che varia da 2/4 cm, posta in opera con malta cementizia su idoneo supporto da compensarsi a parte, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

RU24_M3	Operaio Qualificato	h	27,78	0,45	12,501
RU24_M4	Operaio Comune	h	24,91	0,45	11,2095
PR24_06M0049	Sabbia lavata	m³	20,46	0,06	1,2276
PR24_01M0008	Cemento R 325 in sacchi	q	21,90	0,2	4,38
PR24_01M0004	Acqua dolce	m³	2,00	0,03	0,06

TOTALE				29,3781
Sommano Oneri Sicurezza 1,3 % su € 29,3781				0,382
15% Spese Generali su € 29,76				4,464
10% Utile Impresa su € 34,2241				3,4224
PREZZO				37,6465
Costo manodopera € 23,7105 incidenza 62,98% (sul prezzo unit. 80,71%)				
PREZZO DI APPLICAZIONE €/m²				37,65

BASOLE IN PIETRA LAVICA	Basole in pietra lavica conformi alle	m ²	65,00	1	65,00
RU24_M3	Operaio Qualificato	h	27,78	2,3	63,894
RU24_M4	Operaio Comune	h	24,91	2	49,82
PR24_01M0002	Malta cementizia a q 3 di cemento	m ³	144,23	0,1	14,423

	TOTALE	193,137
Sommano Oneri Sicurezza 1,3 %	su € 193,137	2,51
15% Spese Generali su € 195,65		29,3471
10% Utile Impresa su € 224,9941		22,4994
PREZZO		247,4935
Costo manodopera € 113,714	incidenza 45,95% (sul prezzo unit. 58,88%)	
PREZZO DI APPLICAZIONE	€/m²	247,49

8)	AN.08	Fornitura e collocazione in opera di pavimentazione sampietrino in porfido di dimensioni cm 10x10x6 nei colori grigio/bianco/multicolore, posata secondo i disegni di progetto, compreso lo strato di allettamento in sabbia e cemento sp. cm 4/6. Posato su massetto in cls di sottofondo con rete elettrosaldata da compensarsi a parte (voce E.P. 3.1.7.1 e 3.2.4). Compreso i tagli, lo sfrido, la pulitura, il ritorno a vuoto del mezzo di trasporto e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.			
PR24_01M0004	Acqua dolce (1) 0.03	m ³	2,00	(1) 0,03	0,06
PR24_01M0008	Cemento R 325 in sacchi (1) 0.20	q	21,90	(1) 0,2	4,38
PR24_06M0049	Sabbia lavata (1) 0.06	m ³	20,46	(1) 0,06	1,2276
PIETRINI1	Sampietrino in porfido di dimensioni cm	t	106,00	1	106,00
2.3	AUTOCARRO CASSONATO PORTATA 75 Q.LI CON (1) 0.075	h	84,10	(1) 0,075	6,3075
RU24_M2	Operaio Specializzato (1) 0.3	h	29,94	(1) 0,3	8,982
RU24_M3	Operaio Qualificato (1) 0.3	h	27,78	(1) 0,3	8,334
RU24_M4	Operaio Comune	h	24,91	0,3	7,473
TOTALE					142,7641
Sommano Oneri Sicurezza 1,3 % su € 142,7641					1,86
15% Spese Generali su € 144,62					21,6936
10% Utile Impresa su € 166,3177					16,6318
PREZZO					182,9495
Costo manodopera € 24,789 incidenza 13,55% (sul prezzo unit. 17,36%)					
PREZZO DI APPLICAZIONE €/mq					182,95

9) AN.09 Fornitura e collocazione in opera di pavimentazione sampietrino in porfido di dimensioni cm 10x10x10 nei colori grigio/bianco/multicolore, posata secondo i disegni di progetto, compreso lo strato di allettamento in sabbia e cemento sp. cm 4/6. Posato su massetto in cls di sottofondo con rete elettrosaldata da compensarsi a parte (voce E.P. 3.1.7.1 e 3.2.4). Compreso i tagli, lo sfrido, la pulitura, il ritorno a vuoto del mezzo di trasporto e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.					
PR24_01M0004	Acqua dolce	m ³	2,00	0,03	0,06
PR24_01M0008	Cemento R 325 in sacchi	q	21,90	0,2	4,38
PR24_06M0049	Sabbia lavata	m ³	20,46	0,06	1,2276
PIETRINI2	Sampietrino in porfido di dimensioni cm	t	180,00	1	180,00
2.3	AUTOCARRO CASSONATO PORTATA 75 Q.LI CON	h	84,10	0,07	5,887
RU24_M2	Operaio Specializzato	h	29,94	0,3	8,982
RU24_M3	Operaio Qualificato	h	27,78	0,3	8,334
RU24_M4	Operaio Comune	h	24,91	0,3	7,473
TOTALE					216,3436
Costo manodopera € 24,789 incidenza 9,06% (sul prezzo unit. 11,46%)					32,4515
15% Spese Generali su € 216,34					24,8795
10% Utile Impresa su € 248,7951					273,6746
PREZZO					
PREZZO DI APPLICAZIONE €/					273,67

10) AN.10
Messa a quota di chiusini di ispezione di qualunque dimensione e pesantezza, caditoie, bocche di lupo, ecc., comprese le opere murarie necessarie per la rimozione della pavimentazione, del telaio e della sua successiva ricollocazione a quota di progetto con l'ausilio di elementi in calcestruzzo ad anello prefabbricati dello spessore di cm 10, la sigillatura e l'intonacatura finale delle pareti interne dei pozzetti con boiacca di cemento lisciato a cazzuola, compreso la pulitura, la raccolta del materiale di risulta ed il trasporto a rifiuto e il ripristino dei luoghi e quant'altro necessario per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

RU24_M2	Operaio Specializzato (1) 0.20	h	29,94	(1) 0,2	5,988
RU24_M4	Operaio Comune	h	24,91	0,2	4,982
AT24_N9	MARTELLO DEMOLITORE	h	30,50	0,1	3,05
AT24_N99	AUTOCARRO 2 ASSI 4x2 - Kw 152 - Cv 207	h	71,10	0,1	7,11
PR24_01M0008	Cemento R 325 in sacchi	q	21,90	0,65	14,235
MATERIALE1	Materiale e piccola attrezzatura	acorporo	18,00	1	18,00

TOTALE				53,365
Sommano Oneri Sicurezza 2 % su € 53,365				1,07
15% Spese Generali su € 54,44				8,1653
10% Utile Impresa su € 62,6003				6,26
PREZZO				68,8603
Costo manodopera € 10,97 incidenza 15,93% (sul prezzo unit. 20,56%)				
PREZZO DI APPLICAZIONE €/cad				68,86

Realizzazione di gradino per scala esterna con cordolo di pietra lavica, conforme alle norme UNI EN 1341/2003, bocciardato a macchina, di dimensioni pari a 20*20*70 cm. La realizzazione del gradino dovrà avvenire in conformità ai disegni esecutivi ed alle prescrizioni della Direzione dei Lavori, prevedendo, ove necessario, la modifica della sezione della scalinata dello stato dei luoghi, in modo da garantire l'uniformità delle alzate, le quali dovranno avere altezza costante compresa tra 16cm e 18 cm. Compreso la pulitura, la malta di posa, le stuccature delle giunzioni, e quanto altro necessaria per dare l'opera a perfetta regola d'arte.

RU24_M3	Operaio Qualificato	h	27,78	0,5	13,89
RU24_M4	Operaio Comune	h	24,91	0,5	12,455
PR24_01M0004	Acqua dolce	m ³	2,00	0,1	0,20
PR24_06M0049	Sabbia lavata	m ³	20,46	0,1	2,046
PR24_01M0008	Cemento R 325 in sacchi	q	21,90	0,1	2,19
CORDOLO	Cordolo in pietra lavica, conforme alle	m	50,00	1	50,00

	TOTALE	80,781
Sommano Oneri Sicurezza 1,3 % su € 80,781		1,05
15% Spese Generali su € 81,83		12,2747
10% Utile Impresa su € 94,1057		9,4106
PREZZO		103,5163
Costo manodopera € 26,345 incidenza 25,45% (sul prezzo unit. 32,61%)		
PREZZO DI APPLICAZIONE € /m		103,52

RU24_M3	Operaio Qualificato	h	27,78	0,5	13,89
RU24_M4	Operaio Comune	h	24,91	0,5	12,455
PR24_01M0004	Acqua dolce	m ³	2,00	0,1	0,20
PR24_06M0049	Sabbia lavata	m ³	20,46	0,1	2,046
PR24_01M0008	Cemento R 325 in sacchi	q	21,90	0,1	2,19

	TOTALE	30,781
Sommano Oneri Sicurezza 1,3 %	su € 30,781	0,40
15% Spese Generali su € 31,18		4,6772
10% Utile Impresa su € 35,8582		3,5858
PREZZO		39,444
Costo manodopera € 26,345	incidenza 66,80% (sul prezzo unit. 85,59%)	
PREZZO DI APPLICAZIONE	€/m	39,44

Spurgo e disintasamento canali di fogna con macchina spurgo jet

RU24_M4 SPURGO JET	Operaio Comune Macchina spurgo JET	h h	24,91 100,00	1 1	24,91 100,00
TOTALE Sommano Oneri Sicurezza 2 % su € 124,91 15% Spese Generali su € 127,41 10% Utile Impresa su € 146,5215 PREZZO Costo manodopera € 24,91 incidenza 15,46% (sul prezzo unit. 19,94%) PREZZO DI APPLICAZIONE €/cad					124,91 2,50 19,1115 14,6522 161,1737 161,17

14) AN.14
Decespugliamento e/o taglio di erbacce su terreno alberato o non alberato, da eseguirsi a livello di terreno e/o pavimentazione, con l'ausilio di attrezzature meccaniche (decespugliatore portato a spalla). Il taglio da eseguirsi a livello di terreno e/o pavimentazione, pulizia del sito da ogni sterpaglia ed altri residui di ogni genere, compreso la spollanatura basale degli alberi ed arbusti, la potatura di cespugli, arbusti e siepi ivi esistenti (da ridimensionare come da disposizioni della D.L.), la potatura di alberi presenti in sito da eseguirsi con tecniche e modalità a seconda della specie arborea, (da ridimensionare come da disposizioni della D.L.) con attrezzature manuali, cesoie e segacci, mediante l'impiego di potatori specializzati, compreso delle attrezzature di tutti i mezzi, automezzi, eventuali autoscala o cestello, tutti conformi alle vigenti leggi per la sicurezza, nonché l'onere per la cicatrizzazione con mastici, compreso la zappettatura/aratura del sito, il trasporto e smaltimento a discarica di tutto il materiale di risulta. Intervento da eseguirsi al fine di ottenere la perfetta manutenzione del sito che, a fine lavori, dovrà risultare sgombero da erbe infestanti e qualunque residuo e rifiuto di ogni forma, natura e dimensione. Compreso la fornitura e messa a dimora di n. 10 Bagolaro (Celtis australis L.), di altezza compresa tra 250-300 cm, circonferenza del fusto, misurata a 1,00 m dal colletto, non inferiore a cm 14-16, con fusto libero da rami fino a 180-200 cm. Gli alberi dovranno avere una chioma equilibrata e simmetrica, proporzionata all'altezza delle piante, corteccia integra, senza ferite o danni da potature. Le piante dovranno essere fornite in zolla ben formata e stabile, avvolta in juta biodegradabile e rete metallica, oppure in contenitore conforme alle normative vigenti. L'apparato radicale dovrà essere sano, non costretto né deformato. Le piante dovranno essere sane, esenti da organismi nocivi, patologie fungine, insetti dannosi o fisiopatie. Le buche che accoglieranno le piante dovranno essere di dimensioni adeguate allo sviluppo della zolla, compreso l'apporto di ammendante organico conforme alle normative vigenti. Il colletto delle piante dovrà essere posto a livello del terreno finito. Compreso dei sostegni che dovranno essere del tipo tutori in legno impregnato o materiale equivalente, infissi nel terreno prima del posizionamento della pianta, è consentito l'uso di legacci solo se flessibili e tali da non arrecare danni al fusto.

RU24_M2	Operaio Specializzato	h	29,94	0,1	2,994
RU24_M3	Operaio Qualificato	h	27,78	0,2	5,556
RU24_M4	Operaio Comune	h	24,91	0,3	7,473
MATERIALE1	Materiale e piccola attrezzatura	acorpo	18,00	0,6	10,80

TOTALE				26,823
Sommano Oneri Sicurezza 1 % su € 26,823				0,268
15% Spese Generali su € 27,09				4,0637
10% Utile Impresa su € 31,1547				3,1155
PREZZO				34,2702
Costo manodopera € 16,023 incidenza 46,76% (sul prezzo unit. 59,74%)				
PREZZO DI APPLICAZIONE €/m²				34,27

15) AN.15

Scavo, espianto, trasporto e reimpianto di albero ad alto fusto. L'intervento comprende tutte le operazioni necessarie per lo spostamento e il rimpianto di esemplari di Celtis australis L.-Bagolaro nell'ambito del sito di cantiere secondo le prescrizioni di progetto e indicazioni della Direzione dei Lavori. L'intervento dovrà rispettare le seguenti prescrizioni:

- 1. Preparazione ed espianto: scavo manuale o meccanico intorno alla pianta dimensionato in funzione delle caratteristiche dell'apparato radicale.
- 2. Formazione di zolla compatta di dimensioni adeguate (non inferiore a 10 volte il diametro del fusto a 1,00 m dal colletto).
- 3. Potature preventive di riequilibrio della chioma da eseguire da personale specializzato con attrezzi idonei e nel rispetto della fisiologia della pianta.
- 4. Sollevamento della pianta mediante cinghie o fasce protettive posizionate in modo da non arrecare danni al fusto o ai rami.
- 5. Scavo di buca di dimensioni proporzionati alla zolla.
- 6. Posizionamento della pianta con colletto a livello del terreno finito.
- 7. Riempimento con terreno vegetale idoneo, miscelato con ammendanti organici conformi alle normative vigenti.
- 8. Messa in opera di tutori di sostegno in legno impregnato o materiale equivalente, fissati prima dell'inserimento della pianta e legati con legacci flessibili non lesivi.
- 9. Sarchiatura e rimozione delle erbe infestanti nell'area di impianto.

RU24_M2	Operaio Specializzato	h	29,94	1	29,94
RU24_M3	Operaio Qualificato	h	27,78	1,5	41,67
RU24_M4	Operaio Comune	h	24,91	1,5	37,365
MATERIALE2	Attrezzi idonei per la potatura della	cad	25,00	1	25,00
TOTALE					133,975
Sommano Oneri Sicurezza 1 % su € 133,975					1,34
15% Spese Generali su € 135,32					20,2973
10% Utile Impresa su € 155,6123					15,5612
PREZZO					171,1735
Costo manodopera € 108,975 incidenza 63,66% (sul prezzo unit. 81,34%)					
PREZZO DI APPLICAZIONE €/cad					171,17

16) AN.16 Fornitura e posa in opera di ringhiera retta in acciaio corten realizzata con paletti di sostegno con profili rettangolari 50x30 mm e pannelli ringhiera con telaio perimetrale con profilo rettangolare 40x20 mm e correnti verticali interni con profilo quadro 20x20 mm, compreso le piastre di base, la bulloneria di fissaggio, taglio, sagomatura. Compreso, altresì, il processo accelerato di ossidazione e il trattamento di antirilavamento. L'opera sarà realizzata secondo i disegni esecutivi e le prescrizioni della D.L. Compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.					
RINGHIERA-RETTA	Ringhiera in acciaio corten realizzata	m	320,00	1	320,00
RU24_M2	Operaio Specializzato	h	29,94	1,5	44,91
RU24_M4	Operaio Comune	h	24,91	1,5	37,365
BULLONERIA-ACCESSORI	Bulloneria, piastra di base e ogni	m	15,00	1	15,00
TOTALE					417,275
Sommano Oneri Sicurezza 1,5 % su € 417,275					6,26
15% Spese Generali su € 423,54					63,5303
10% Utile Impresa su € 487,0653					48,7065
PREZZO					535,7718
Costo manodopera € 82,275 incidenza 15,36% (sul prezzo unit. 19,72%)					
PREZZO DI APPLICAZIONE €/m					535,77

RINGHIERA-INC LINATA	Ringhiera in acciaio corten realizzata	m	350,00	1	350,00
RU24_M2	Operaio Specializzato	h	29,94	1,5	44,91
RU24_M4	Operaio Comune	h	24,91	1,5	37,365
BULLONERIA-A CCESSORI	Bulloneria, piastra di base e ogni	m	15,00	1	15,00

	TOTALE	447,275
Sommano Oneri Sicurezza 1,5 %	su € 447,275	6,71
15% Spese Generali su € 453,99		68,0978
10% Utile Impresa su € 522,0828		52,2083
PREZZO		574,2911
Costo manodopera € 82,275	incidenza 14,33% (sul prezzo unit. 18,39%)	
PREZZO DI APPLICAZIONE	€/m	574,29

18)	AN.18 Fornitura e posa in opera di pannello in acciaio corten di dimensioni 150xH100 cm circa con logo e scritta traforata, realizzata con telaio perimetrale con profilo rettangolare 40x20 e pannello interno con lamiera spessa 3 mm, compreso le piastre di base, la bulloneria di fissaggio, taglio, sagomatura. Compreso, altresì, il processo accelerato di ossidazione e il trattamento di antiridilavamento. L'opera sarà realizzata secondo i disegni esecutivi e le prescrizioni della D.L. Compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
-----	---

PANNELLO-TRA FORATO	Pannello in acciaio corten di	cad	130,00	1	130,00
RU24_M2	Operaio Specializzato	h	29,94	1	29,94
RU24_M4	Operaio Comune	h	24,91	1	24,91
BULLONERIA-ACCESSORI	Bulloneria, piastra di base e ogni	m	15,00	1	15,00
TOTALE					199,85
Sommano Oneri Sicurezza 1,5 % su € 199,85					3,00
15% Spese Generali su € 202,85					30,4275
10% Utile Impresa su € 233,2775					23,3278
PREZZO					256,6053
Costo manodopera € 54,85 incidenza 21,37% (sul prezzo unit. 27,45%)					
PREZZO DI APPLICAZIONE €/cad					256,61

Compenso per l'esecuzione della posa secondo i disegni esecutivi della pavimentazione sampietrino in porfido (AN.09), comprensivo di:tracciamenti piano-altimetrici e sagome, cernita/selezione dei cubetti per colore/tono e premiscelazione in cumuli, prove di campitura (mock-up di riferimento), allineamenti particolari, tagli sagomati e raccordi, maggior tempo di posa per geometrie non lineari, coordinamento con la D.L. per approvazione campioni e correzioni in corso d'opera.

Criterio di misurazione: a metro quadrato (mq) di pavimentazione posata "secondo disegno esecutivo" e con selezione cromatica.

	TOTALE	34,799
Sommano Oneri Sicurezza 1,3 %	su € 34,799	0,452
15% Spese Generali su € 35,25		5,2877
10% Utile Impresa su € 40,5387		4,0539
PREZZO		44,5926
Costo manodopera € 27,999	incidenza 62,79% (sul prezzo unit. 80,46%)	
PREZZO DI APPLICAZIONE	€/m	44,59

20) AN.20

Fornitura e collocazione di cestino composto da una struttura cilindrica d'acciaio corten dotata di anello reggisacco e di supporto verticale in piatto d'acciaio corten, con distanziale in tubolare di acciaio corten. Il cestino, interamente realizzato in acciaio corten, con capacità pari a 55 litri, dotata di appoggio con base e con predisposizione per tasselli o cementazione, ha le seguenti dimensioni e peso: diametro 372 mm - H 910 mm (+200 mm) - 20 kg. La fornitura sarà compresa del kit di fissaggio piedini con tassello (quattro pezzi) o, in alternativa, di kit fissaggio piedini con tirafondo (quattro pezzi). La tipologia di ancoraggio della panchina - da eseguirsi mediante tasselli o, in alternativa, tramite cementazione - dovrà essere individuata e approvata dalla D.L., in relazione alla pavimentazione, alle azioni orizzontali/di ribaltamento e alle condizioni locali (presenza di sottoservizi, giunti, pendenze . . .). Prima dell'installazione dovranno essere sottoposte alla D.L. le schede tecniche dei sistemi di fissaggio e indicazioni di posa. E' fatto obbligo di garantire la continuità e l'integrità della pavimentazione, adottando idonei sistemi di sigillatura e protezione anticorrosiva degli ancoraggi. Il cestino dovrà essere installato in corrispondenza delle posizioni indicate nelle planimetrie di progetto e nel rispetto delle prescrizioni della Direzione dei Lavori, nonchè in conformità alle normative vigenti in materia di arredo urbano. La collocazione dovrà garantire il corretto inserimento nel contesto della pavimentazione, la funzionalità per l'utenza e l'accessibilità, nonchè la piena rispondenza agli elaborati grafici di progetto.

CESTINO	Cestino composto da una struttura	cad	540,00	1	540,00
RU24_M3	Operaio Qualificato	h	27,78	0,5	13,89
RU24_M4	Operaio Comune	h	24,91	0,5	12,455
TOTALE					566,345
Costo manodopera € 26,345 incidenza 3,68% (sul prezzo unit. 4,65%)					84,9518
15% Spese Generali su € 566,35					65,1297
10% Utile Impresa su € 651,2968					716,4265
PREZZO					
PREZZO DI APPLICAZIONE €/cad					716,43

21) AN.21

Panchina lineare con schienale dotata di due supporti ad arco in acciaio corten. Il piano di seduta e lo schienale sono costituiti da una serie di elementi tubolari saldati su spalle di supporto collegate tra loro da una barra in tubolare. La panchina, interamente realizzata in acciaio corte, dotata di appoggio con piedini e con predisposizione per tasselli o cementazione, ha le seguenti dimensioni: 2000x590 mm - H 814 mm - 52 kg.

La fornitura sarà compresa del kit di fissaggio piedini con tassello (quattro pezzi) o, in alternativa, di kit fissaggio piedini con tirafondo (quattro pezzi). La tipologia di ancoraggio della panchina - da eseguirsi mediante tasselli o, in alternativa, tramite cementazione - dovrà essere individuata e approvata dalla D.L., in relazione alla pavimentazione, alle azioni orizzontali/di ribaltamento e alle condizioni locali (presenza di sottoservizi, giunti, pendenze . . .). Prima dell'installazione dovranno essere sottoposte alla D.L. le schede tecniche dei sistemi di fissaggio e indicazioni di posa. E' fatto obbligo di garantire la continuità e l'integrità della pavimentazione, adottando idonei sistemi di sigillatura e protezione anticorrosiva degli ancoraggi.

La panchina dovrà essere installata in corrispondenza delle posizioni indicate nelle planimetrie di progetto e nel rispetto delle prescrizioni della Direzione dei Lavori, nonché in conformità alle normative vigenti in materia di arredo urbano. La collocazione dovrà garantire il corretto inserimento nel contesto della pavimentazione, la funzionalità per l'utenza e l'accessibilità, nonché la piena rispondenza agli elaborati grafici di progetto.

PANCHINA-LIN EARE	Panchina lineare con schienale dotata	cad	1 750,00	1	1 750,00
RU24_M3	Operaio Qualificato	h	27,78	0,5	13,89
RU24_M4	Operaio Comune	h	24,91	0,5	12,455
TOTALE					1 776,345
Costo manodopera € 26,345 incidenza 1,17% (sul prezzo unit. 1,48%)					266,4518
15% Spese Generali su € 1 776,35					204,2797
10% Utile Impresa su € 2 042,7968					2 247,0765
PREZZO					
PREZZO DI APPLICAZIONE €/cad					2 247,08

23) APS.2

Compenso per spostamento recinzione perimetrale in rete estrusa di polietilene ad alta densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, fornita e posta in opera di altezza non inferiore a m 1,20. Misurata a metro quadrato di rete ricollocata

RU24_M4	Operaio Comune	h	24,91	0,1	2,491
TOTALE					2,491
Sommano Oneri Sicurezza 2 % su € 2,491					0,0498
15% Spese Generali su € 2,54					0,3811
10% Utile Impresa su € 2,9219					0,2922
PREZZO					3,2141
Costo manodopera € 2,491 incidenza 77,60% (sul prezzo unit. 100,00%)					
PREZZO DI APPLICAZIONE €/mq					3,21

