



CITTÀ DI CANICATTÌ

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

Lavori di rigenerazione urbana
di via Cappuccini e Piazza La Lomia

CUP PROV0000057542


ELABORATO

13

PROGETTO DI FATTIBILITÀ
TECNICO ECONOMICA

TAVOLA
03.02
SCALA

ELENCO PREZZI UNITARIO

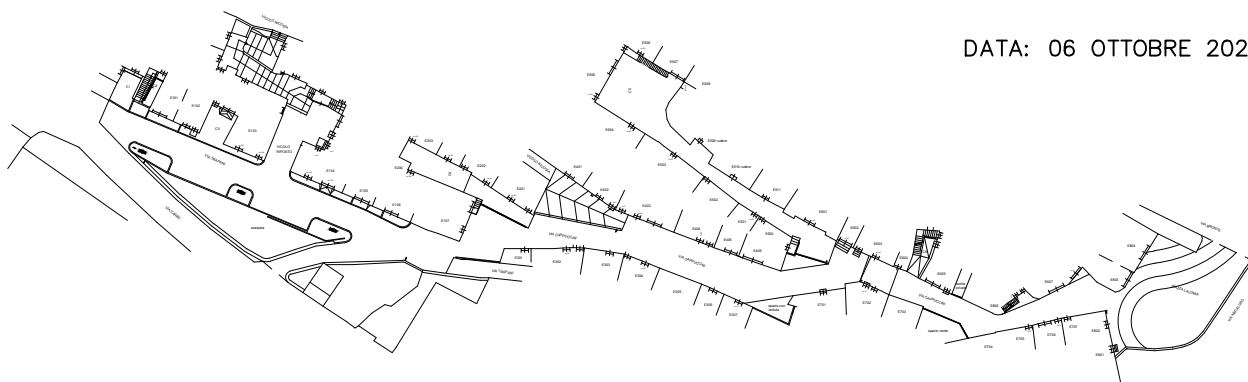

DATA: 06 OTTOBRE 2025

IL PROGETTISTA
arch. Palma Patrizia Failla Mulone



Palma Patrizia Failla Mulone
06.10.2025 23:09:07
GMT+02:00

Collaboratori del RUP
Geom. Diego Sfalanga
Geom. Giocchino Nicosia

IL RUP
Geom. Giuseppe Cipollina



CIPOLLINA GIUSEPPE
07.10.2025 16:03:36
GMT+02:00

Comune di Canicattì

Provincia di Agrigento

ELENCO PREZZI

OGGETTO

Lavori di rigenerazione urbana di via Cappuccini e Piazza La Lomia

COMMITTENTE

Comune di Canicattì

IL PROGETTISTA
Arch. Palma Patrizia Failla Mulone

Arch. Palma Patrizia Failla Mulone				Pag. 1
N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Mis.	Prezzo Unit
		Voci Finite senza Analisi		
1	SIC24_21.1.25	Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti provenienti da lavori eseguiti all'interno del perimetro del centro edificato, per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica. EURO TRENTAOTTO/71	€/metro cubo	38,71
2	SIC24_21.1.14	Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, grate, cancelli, ecc., compresi l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse. EURO OTTO/37	€/metro quadrato	8,37
3	SIC24_21.1.2.2	Demolizione di calcestruzzo di cemento non armato di qualsiasi forma e/o spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. eseguito a mano EURO CINQUECENTOCINQUANTAQUATTRO/41	€/metro cubo	554,41
4	SIC24_1.5.3	Compattazione del fondo degli scavi, quando questi debbono costituire il piano di posa delle sovrastrutture stradali, eseguita con adatto macchinario ed all'umidità ottima fino al raggiungimento su uno strato di spessore non inferiore a 20 cm di una densità non inferiore al 95% della densità massima ottenuta in laboratorio con la prova AASHO modificata, a carico dell'impresa. - per ogni m² di superficie compattata EURO UNO/12	€/metro quadrato	1,12
5	SIC24_3.1.1.7	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. per opere in fondazione lavori stradali con C 20/25 EURO DUECENTOQUATTRO/96	€/metro cubo	204,96
6	SIC24_3.2.4	Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8 mm, di caratteristiche conformi alle norme tecniche vigenti, comprese le saldature ed il posizionamento in opera, gli eventuali tagli a misura, legature di filo di ferro, i distanziatori, gli sfridi, eventuali sovrapposizioni anche se non prescritte nei disegni esecutivi, compreso l'onere per la formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali previste dalle norme vigenti in materia. EURO TRE/47	€/chilogrammo	3,47
7	SIC24_6.1.1.2	Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti per portarlo all'umidità ottima, nonché il costipamento fino a raggiungere il 95% della densità AASHO modificata, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro completo ed eseguito a perfetta regola d'arte. Misurato a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave fino a 5 km. per strade in ambito urbano EURO QUARANTAUNO/16	€/metro cubo	41,16
8	SIC24_6.2.15.1	Fornitura e collocazione di "basole" conformi alle norme UNI EN 1341/2003, di larghezza pari a 40 cm e lunghezza compresa fra 40 e 60 cm, bocciardate a macchina, per pavimentazioni in opera compresi la pulitura e quanto altro occorrente, in opera su idoneo sottofondo da compensarsi a parte, per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. spessore 12 cm - in pietra lavica.		

Arch. Palma Patrizia Failla Mulone				Pag. 2
N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Mis.	Prezzo Unit
		EURO TRECENTOSETTE/55	€/metro quadrato	307,55
9	SIC24_6.2.12.1	Fornitura e collocazione di cordoli retti, per marciapiedi o pavimentazione, di granito di colore grigio, di lunghezza non inferiore a 60 cm a correre e spessore indicato dalla D.L., lavorati a filo di sega nelle facce viste, con superficie ed un lato lungo bocciardato medio "C" a macchina. Il materiale dovrà essere classificato non gelivo, e corredato della marcatura CE. In opera a regola d'arte su fondazione in conglomerato cementizio da compensarsi a parte. per elementi di spessore 14x25 cm		
		EURO SETTANTA/72	€/metro	70,72
10	SIC24_2.4.3	Paramento per rivestimento di manufatti retti o curvi in conglomerato cementizio, realizzato con elementi in pietra naturale locale, a spacco di cava, tipo pietra di Vittoria ad opus incertum, aventi spessore compreso fra 2 e 4 cm. posti in opera con malta cementizia a 400 kg di cemento tipo 325 R a qualsiasi altezza, compreso i magisteri di ammorsatura, spigoli, riseghe, eventuale configurazione a scarpa, compreso l'onere per la sistemazione dei giunti (stilatura) e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.		
		EURO NOVANTASETTE/71	€/metro quadrato	97,71
11	SIC24_21.2.5	Sarcitura di lesioni di larghezza da 2 a 7 cm, in muratura di qualsiasi tipo, compresi il taglio a coda di rondine, la suggellatura con rottami di mattone e scaglie di pietra dura e malta di cemento nonché ogni altro onere e magistero.		
		EURO DIECI/92	€/metro	10,92
12	SIC24_1.3.4	Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili, da eseguirsi con qualsiasi mezzo, escluso le mine, di manufatti in muratura di qualsiasi genere e forma, qualunque sia la tenacità e la specie, compresi i calcestruzzi semplici o armati, anche con l'uso continuo di punta di acciaio, comprese tutte le cautele occorrenti, il tiro in alto, il carico sul mezzo di trasporto del materiale di risulta ed il trasporto a rilevato o a rinterro nell'ambito del cantiere, compreso il ritorno a vuoto.		
		EURO VENTIDUE/72	€/metro cubo	22,72
13	SIC24_1.2.5.2	trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo, autorizzate al conferimento di tali rifiuti, o su aree preventivamente acquisite dal Comune ed autorizzate dagli organi competenti, e per il ritorno a vuoto. Escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica, da compensarsi a parte. - Per ogni m³ di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro. per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle voci: 1.1.4 – 1.1.6 – 1.1.7 – 1.3.4 -1.4.1.1 - 1.4.2.1 - 1.4.3 - 1.4.4 eseguiti in ambito urbano		
		EURO ZERO/79	€/m³ X km	0,79
14	SIC24_12.1.19	Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione composta da elastomero di poliuretano monocomponente, di spessore 1,7÷2,2 mm, per tetti, balconi, scale esterne, muri controterra, per un successivo rivestimento con mattoni applicato direttamente con colla (da computarsi a parte), traspirante (certificazione CE), stabile ai raggi UV, stabile alla pioggia acida, resistenza alla trazione non inferiore a 2,2 N/mm², aderenza al supporto non inferiore a 25 kg/cm², di vario colore applicazione con rullo, spatola o spruzzo, e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.		
		EURO VENTICINQUE/33	€/metro quadrato	25,33
15	SIC24_6.2.4.1	Fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione per esterni con elementi in monostrato vulcanico, con superficie a vista lavorata antiscivolo, di colore a scelta della D.L., realizzati con impasto costituito da materiale lavico di granulometria da 0,1 a 4 mm e cemento ad alta resistenza R =52,5N/mm², oppure in micromarmo bianco o colorato, aventi le caratteristiche di seguito indicate. Le caratteristiche indicate debbono essere accertate dalla D.L. e documentate da relative certificazioni e da attestato di conformità rilasciato dalla ditta produttrice, che confermi che tali certificati si riferiscono alla totalità della quantità del materiale fornito nel cantiere, indicando il		

Arch. Palma Patrizia Failla Mulone				Pag. 3
N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Mis.	Prezzo Unit
		relativo CIG e CUP. I pavimenti devono essere posti in opera con malta cementizia su idoneo massetto da compensarsi a parte, compresi la boiaccatura di cemento, tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. IN MONOSTRATO VULCANICO - resistenza a compressione minima $\geq 90 \text{ N/mm}^2$ - resistenza a flessione minima $\geq 10 \text{ N/mm}^2$ - coefficiente di attrito scivolosità gomma su bagnato non inferiore a 0,75 e cuoio su asciutto non inferiore a 0,65; - resistenza allo scivolamento, norma DIN 51130 06/2004-R13; - valore medio all'usura = 3 mm; - non gelivo norma DIN 52104. per elementi di formato 40x40 cm - spessore compreso fra 28 e 35 mm. EURO OTTANTATRE/32	€/metro quadrato	83,32
16	SIC24_13.3.1.17	Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 (sigma 80) serie PFA10-SDR17, realizzate in conformità alla norma UNI EN 12201-2, e avranno: - le Strisce identificative di colore blu oppure di colore totalmente di colore blu per trasporto ACQUA POTABILE e saranno corrispondenti alle prescrizioni igienico - sanitarie del D.M. 174 del 06/04/2004 Ministero della Salute ss.mm.ii. Inoltre, dovranno essere in possesso delle certificazioni di conformità alle norme UNI EN 12201-2 ed UNI EN 1622, rilasciate da organismi accreditati secondo UNI CEI EN ISO/ IEC 17065; - le strisce identificative di colore marrone per trasporto di ACQUE REFLUE e riporteranno la marcatura prevista dalle norme 12201 ed ISO 4427 rilasciate da organismi accreditati secondo UNI CEI EN ISO/ IEC 17065. Dovrà essere presente sulla tubazione la marcatura prevista dalle citate norme oltre la serie corrispondente alla PN pressione massima di esercizio. Le tubazioni verranno prodotte in stabilimento con sistema di gestione con certificazione ISO 9001 (preferenziale anche ISO 14001 e ISO 45001). Sono altresì compresi la formazione delle giunzioni e l'esecuzione delle stesse per saldatura di testa o mediante raccordi, i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. D esterno 450 mm EURO TRECENTODUE/16	€/metro	302,16
17	SIC24_13.3.9.3	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni, per scarichi, in Pead o PP strutturato a doppia parete, interna liscia ed esterna corrugata, non in pressione, interrati, con classe di rigidità anulare SN 8 kN/m², con giunti a bicchiere e guarnizione elastomerica. I tubi dovranno recare le marcature previste dal pr. EN 13476, dovrà essere assicurata la tenuta idraulica del sistema di giunzione collaudata a 0,5 bar in pressione e 0,3 bar in depressione (EN 1277), compresi la fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesime, i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche nonché ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo da compensarsi a parte. D esterno di 250 mm - D interno di 217 mm EURO QUARANTASETTE/68	€/metro	47,68
18	SIC24_13.8.1	Formazione del letto di posa, rinfiacco e ricoprimento delle tubazioni di qualsiasi genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o pietrisco min), proveniente da cava, con elementi di pezzatura non superiori a 30 mm, compresa la fornitura, lo spandimento e la sistemazione nel fondo del cavo del materiale ed il costipamento. EURO TRENTA/20	€/metro cubo	30,20

Arch. Palma Patrizia Failla Mulone				Pag. 4
N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Mis.	Prezzo Unit
		Voci Finite con Analisi		
19	AN.01	Incremento per tutte le cautele occorrenti per non danneggiare nel periodo transitorio le reti di servizi e sottoservizi esistenti sia a vista o interrati quali reti elettriche, reti idriche, fognature, impianti di terra e relativi pozzetti e chiusini di qualsiasi genere e forma (in PVC, in ghisa, in ferro, ecc.), colonne di scarico, pluviali, al fine di non interrompere i relativi servizi agli abitanti del quartiere, compreso l'esecuzione degli allacci provvisori di qualsiasi sottoservizio che si dovessero rendere necessari in conseguenza dell'esecuzione della demolizione e dismissione, compreso la successiva dismissione dei servizi e sottoservizi da non utilizzare (pozzetti, chiusini, griglie, tubazioni, cavi e quanto altro), in considerazione della esecuzione dei nuovi servizi, compreso altresì il tiro in alto, il carico sul mezzo di trasporto del materiale di risulta ed il trasporto del materiale riutilizzabile a deposito nell'ambito del cantiere in luogo indicato dalla Direzione Lavori o dall'Amministrazione, esclusi gli oneri di conferimento a discarica del materiale di risulta, inclusi gli oneri per la formazione delle recinzioni particolari per delimitare le aree di lavoro, le opere provvisorie di sicurezza e la realizzazione dei percorsi pedonali e dei passaggi necessari per consentire l'accesso alle abitazioni da parte dei residenti, incluso montaggio e smontaggio a fine lavoro per tutta la durata dei lavori, la riparazione di eventuali sottoservizi e degli allacci idrici e fognari esistenti danneggiati a seguito delle demolizioni, compreso l'onere per il ripristino degli intonaci dei prospetti, incluso ogni altro onere e magistero per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte, tutto incluso e nulla escluso. EURO DIECI/12	€/metro cubo	10,12
20	AN.02	Dismissione di orlatura di marciapiede in pietrame o scalinate di qualsiasi tipo e dimensione, eseguito a mano con recupero parziale del materiale compreso la dismissione del sottofondo e compreso il carico e il trasporto a rifiuto del materiale non riutilizzabile fino alla discarica. Compreso, altresì l'onere per la scelta, la pulitura e il deposito degli elementi riutilizzabili. EURO DICIASSETTE/03	€/metro	17,03
21	AN.03	Rimozione panchina in ferro dimensioni 200x50x45 oltre schienale (h)cm; incluso trasporto e smaltimento o trasporto a deposito di quello utilizzabile, su insindacabile giudizio della direzione dei lavori, che comunque resta di proprietà dell'Amm.ne. EURO QUINDICI/99	€/cadauno	15,99
22	AN.04	Realizzazione di sottofondo dello spessore variabile tra 5 cm e 10 cm con materiale proveniente dagli scavi e demolizioni. EURO TRE/38	€/metro quadrato	3,38
23	AN.05	Compenso per la pulizia ed il deposito di basole o del bologninato lavico considerato idoneo per il successivo utilizzo. EURO VENTITRE/63	€/metro quadrato	23,63
24	AN.06	Rilavorazione e ricollocazione in sito di pavimentazione in bologninato di natura lavica recuperata dalle dismissioni, compresa la lavorazione con punta di scalpello, collocata a correre con fuga che varia da 2/4 cm, posta in opera con malta cementizia su idoneo supporto da compensarsi a parte, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. EURO TRENTASETTE/65	€/metro quadrato	37,65
25	AN.07	Fornitura e collocazione di "basole" in pietra lavica di spessore pari a 12 cm, conformi alle norme UNI EN 1341/2003, di larghezza pari a 40 cm e lunghezza compresa fra 40 e 60 cm, bocciardate a macchina, per pavimentazioni in opera compresi la pulitura e quanto altro occorrente, collocate con una fuga compresa tra 2 e 4 cm, in opera su idoneo sottofondo da compensarsi a parte. La posa della pavimentazione dovrà essere eseguita in conformità ai disegni di progetto esecutivi ed alle prescrizioni della Direzione dei Lavori, senza alcuna variazione non autorizzata. Compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.		

Arch. Palma Patrizia Failla Mulone				Pag. 5
N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Mis.	Prezzo Unit
26	AN.08	EURO DUECENTOQUARANTASETTE/49 Fornitura e collocazione in opera di pavimentazione sampietrino in porfido di dimensioni cm 10x10x6 nei colori grigio/bianco/multicolore, posata secondo i disegni di progetto, compreso lo strato di allettamento in sabbia e cemento sp.cm 4/6. Posato su massetto in cls di sottofondo con rete elettrosaldata da compensarsi a parte (voce E.P. 3.1.7.1 e 3.2.4). Compreso i tagli, lo sfrido, la pulitura, il ritorno a vuoto del mezzo di trasporto e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.	€/metro quadrato	247,49
27	AN.09	EURO CENTOOTTANTADUE/95 Fornitura e collocazione in opera di pavimentazione sampietrino in porfido di dimensioni cm 10x10x10 nei colori grigio/bianco/multicolore, posata secondo i disegni di progetto, compreso lo strato di allettamento in sabbia e cemento sp. cm 4/6. Posato su massetto in cls di sottofondo con rete elettrosaldata da compensarsi a parte (voce E.P. 3.1.7.1 e 3.2.4). Compreso i tagli, lo sfrido, la pulitura, il ritorno a vuoto del mezzo di trasporto e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.	€/metro quadrato	182,95
28	AN.10	EURO DUECENTOSETTANTATRE/67 Messa a quota di chiusini di ispezione di qualunque dimensione e pesantezza, caditoie, bocche di lupo, ecc., comprese le opere murarie necessarie per la rimozione della pavimentazione, del telaio e della sua successiva ricollocazione a quota di progetto con l'ausilio di elementi in calcestruzzo ad anello prefabbricati dello spessore di cm 10, la sigillatura e l'intonacatura finale delle pareti interne dei pozzetti con boiaccia di cemento lisciato a cazzuola, compreso la pulitura, la raccolta del materiale di risulta ed il trasporto a rifiuto e il ripristino dei luoghi e quant'altro necessario per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.	€/	273,67
29	AN.11	EURO SESSANTAOTTO/86 Realizzazione di gradino per scala esterna con cordolo di pietra lavica, conforme alle norme UNI EN 1341/2003, bocciardato a macchina, di dimensioni pari a 20*20*70 cm. La realizzazione del gradino dovrà avvenire in conformità ai disegni esecutivi ed alle prescrizioni della Direzione dei Lavori, prevedendo, ove necessario, la modifica della sezione della scalinata dello stato dei luoghi, in modo da garantire l'uniformità delle alzate, le quali dovranno avere altezza costante compresa tra 16cm e 18 cm. Compreso la pulitura, la malta di posa, le stuccature delle giunzioni, e quanto altro necessita per dare l'opera a perfetta regola d'arte.	€/cadauno	68,86
30	AN.12	EURO CENTOTRE/52 Realizzazione di gradino per scala esterna con cordolo di pietra lavica con recupero dell'orlatura dismessa e recuperata precedentemente. La realizzazione del gradino dovrà avvenire in conformità ai disegni esecutivi ed alle prescrizioni della Direzione dei Lavori, prevedendo, ove necessario, la modifica della sezione della scalinata dello stato dei luoghi, in modo da garantire l'uniformità delle alzate, le quali dovranno avere altezza costante compresa tra 16cm e 18 cm. Compreso la pulitura, la malta di posa, le stuccature delle giunzioni, e quanto altro necessita per dare l'opera a perfetta regola d'arte.	€/metro	103,52
31	AN.13	EURO TRENTANOVE/44 Spurgo e disintasamento canali di fogna con macchina spurgo jet	€/metro	39,44
32	AN.14	EURO CENTOSESSENTAUNO/17 Decespugliamento e/o taglio di erbacce su terreno alberato o non alberato, da eseguirsi a livello di terreno e/o pavimentazione, con l'ausilio di attrezzature meccaniche (decespugliatore portato a spalla). Il taglio da eseguirsi a livello di terreno e/o pavimentazione, pulizia del sito da ogni sterpaglia ed altri residui di ogni genere, compreso la spollanatura basale degli alberi e arbusti, la potatura di cespugli, arbusti e siepi ivi esistenti (da ridimensionare come da disposizioni della D.L.), la potatura di alberi presenti in sito da eseguirsi con tecniche e modalità a seconda della specie arborea, (da ridimensionare come da disposizioni della D.L.) con attrezzature manuali, cesoie e segacci, mediante l'impiego di potatori specializzati, compreso delle attrezzature di	€/cadauno	161,17

Arch. Palma Patrizia Failla Mulone				Pag. 6
N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Mis.	Prezzo Unit
		tutti i mezzi, automezzi, eventuali autoscala o cestello, tutti conformi alle vigenti leggi per la sicurezza, nonché l'onere per la cicatrizzazione con mastici, compreso la zappettatura/aratura del sito, il trasporto e smaltimento a discarica di tutto il materiale di risulta. Intervento da eseguirsi al fine di ottenere la perfetta manutenzione del sito che, a fine lavori, dovrà risultare sgombero da erbe infestanti e qualunque residuo e rifiuto di ogni forma, natura e dimensione. Compreso la fornitura e messa a dimora di n. 10 Bagolaro (<i>Celtis australis</i> L.), di altezza compresa tra 250-300 cm, circonferenza del fusto, misurata a 1,00 m dal colletto, non inferiore a cm 14-16, con fusto libero da rami fino a 180-200 cm. Gli alberi dovranno avere una chioma equilibrata e simmetrica, proporzionata all'altezza delle piante, corteccia integra, senza ferite o danni da potature. Le piante dovranno essere fornite in zolla ben formata e stabile, avvolta in juta biodegradabile e rete metallica, oppure in contenitore conforme alle normative vigenti. L'apparato radicale dovrà essere sano, non costretto nè deformato. Le piante dovranno essere sane, esenti da organismi nocivi, patologie fungine, insetti dannosi o fisiopatie. Le buche che accoglieranno le piante dovranno essere di dimensioni adeguate allo sviluppo della zolla, compreso l'apporto di ammendante organico conforme alle normative vigenti. Il colletto delle piante dovrà essere posto a livello del terreno finito, compreso dei sostegni che dovranno essere del tipo tutori in legno impregnato o materiale equivalente, infissi nel terreno prima del posizionamento della pianta, è consentito l'uso di legacci solo se flessibili e tali da non arrecare danni al fusto. EURO TRENTAQUATTRO/27	€/metro quadrato	34,27
33	AN.15	Scavo, espianto, trasporto e reimpianto di albero ad alto fusto. L'intervento comprende tutte le operazioni necessarie per lo spostamento e il rimpianto di esemplari di <i>Celtis australis</i> L.-Bagolaro nell'ambito del sito di cantiere secondo le prescrizioni di progetto e indicazioni della Direzione dei Lavori. L'intervento dovrà rispettare le seguenti prescrizioni: 1. Preparazione ed espianto: scavo manuale o meccanico intorno alla pianta dimensionato in funzione delle caratteristiche dell'apparato radicale. 2. Formazione di zolla compatta di dimensioni adeguate (non inferiore a 10 volte il diametro del fusto a 1,00 m dal colletto). 3. Potature preventive di riequilibrio della chioma da eseguire da personale specializzato con attrezzi idonei e nel rispetto della fisiologia della pianta. 4. Sollevamento della pianta mediante cinghie o fasce protettive posizionate in modo da non arrecare danni al fusto o ai rami. 5. Scavo di buca di dimensioni proporzionati alla zolla. 6. Posizionamento della pianta con colletto a livello del terreno finito. 7. Riempimento con terreno vegetale idoneo, miscelato con ammendanti organici conformi alle normative vigenti. 8. Messa in opera di tutori di sostegno in legno impregnato o materiale equivalente, fissati prima dell'inserimento della pianta e legati con legacci flessibili non lesivi. 9. Sarchiatura e rimozione delle erbe infestanti nell'area di impianto. EURO CENTOSETTANTAUNO/17	€/cadauno	171,17
34	AN.16	Fornitura e posa in opera di ringhiera retta in acciaio corten realizzata con paletti di sostegno con profili rettangolari 50x30 mm e pannelli ringhiera con telaio perimetrale con profilo rettangolare 40x20 mm e correnti verticali interni con profilo quadro 20x20 mm, compreso le piastre di base, la bulloneria di fissaggio, taglio, sagomatura. Compreso, altresì, il processo accelerato di ossidazione e il trattamento di antidilavamento. L'opera sarà realizzata secondo i disegni esecutivi e le prescrizioni della D.L. Compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. EURO CINQUECENTOTRENTACINQUE/77	€/metro	535,77
35	AN.17	Fornitura e posa in opera di ringhiera inclinata in acciaio corten realizzata con paletti di sostegno con profili rettangolari 50x30 mm e pannelli ringhiera con telaio perimetrale con profilo rettangolare 40x20 mm e correnti verticali interni con profilo quadro 20x20 mm, compreso le piastre di base, la bulloneria di fissaggio, taglio, sagomatura. Compreso, altresì, il processo accelerato di ossidazione e il trattamento di antidilavamento. L'opera sarà realizzata secondo i disegni esecutivi e le prescrizioni della D.L. Compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.		

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Mis.	Prezzo Unit
		EURO CINQUECENTOSETTANTAQUATTRO/29	€/metro	574,29
36	AN.18	Fornitura e posa in opera di pannello in acciaio corten di dimensioni 150xH100 cm circa con logo e scritta traforata, realizzata con telaio perimetrale con profilo rettangolare 40x20 e pannello interno con lamiera spessa 3 mm, compreso le piastre di base, la bulloneria di fissaggio, taglio, sagomatura. Compreso, altresì, il processo accelerato di ossidazione e il trattamento di antidilavamento. L'opera sarà realizzata secondo i disegni esecutivi e le prescrizioni della D.L. Compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.		
		EURO DUECENTOCINQUANTASEI/61	€/cadauno	256,61
37	AN.19	Compenso per l'esecuzione della posa secondo i disegni esecutivi della pavimentazione sampietrino in porfido (AN.08), comprensivo di: tracciamenti plano-altimetrici e sagome, cernita/selezione dei cubetti per colore/tono e premiscelazione in cumuli, prove di campitura (mock-up di riferimento), allineamenti particolari, tagli sagomati e raccordi, maggior tempo di posa per geometrie non lineari, coordinamento con la D.L. per approvazione campioni e correzioni in corso d'opera. La voce non comprende la fornitura dei cubetti, i letti di posa, i sottofondi e la sigillatura: restano a carico della voce principale.		
		Criterio di misurazione: a metro quadrato (mq) di pavimentazione posata "secondo disegno esecutivo" e con selezione cromatica.		
		EURO QUARANTAQUATTRO/59	€/metro	44,59
38	AN.20	Fornitura e collocazione di cestino composto da una struttura cilindrica d'acciaio corten dotata di anello reggisacco e di supporto verticale in piatto d'acciaio corten, con distanziale in tubolare di acciaio corten. Il cestino, interamente realizzato in acciaio corten, con capacità pari a 55 litri, dotata di appoggio con base e con predisposizione per tasselli o cementazione, ha le seguenti dimensioni e peso: diametro 372 mm - H 910 mm (+200 mm) - 20 kg. La fornitura sarà compresa del kit di fissaggio piedini con tassello (quattro pezzi) o, in alternativa, di kit fissaggio piedini con tirafondo (quattro pezzi). La tipologia di ancoraggio della panchina - da eseguirsi mediante tasselli o, in alternativa, tramite cementazione - dovrà essere individuata e approvata dalla D.L., in relazione alla pavimentazione, alle azioni orizzontali/di ribaltamento e alle condizioni locali (presenza di sottoservizi, giunti, pendenze. .). Prima dell'installazione dovranno essere sottoposte alla D.L. le schede tecniche dei sistemi di fissaggio e indicazioni di posa. È fatto obbligo di garantire la continuità e l'integrità della pavimentazione, adottando idonei sistemi di sigillatura e protezione anticorrosiva degli ancoraggi. Il cestino dovrà essere installato in corrispondenza delle posizioni indicate nelle planimetrie di progetto e nel rispetto delle prescrizioni della Direzione dei Lavori, nonché in conformità alle normative vigenti in materia di arredo urbano. La collocazione dovrà garantire il corretto inserimento nel contesto della pavimentazione, la funzionalità per l'utenza e l'accessibilità, nonché la piena rispondenza agli elaborati grafici di progetto.		
		EURO SETTECENTOSEDICI/43	€/cadauno	716,43
39	AN.21	Panchina lineare con schienale dotata di due supporti ad arco in acciaio corten. Il piano di seduta e lo schienale sono costituiti da una serie di elementi tubolari saldati su spalle di supporto collegate tra loro da una barra in tubolare. La panchina, interamente realizzata in acciaio corte, dotata di appoggio con piedini e con predisposizione per tasselli o cementazione, ha le seguenti dimensioni: 2000x590 mm - H 814 mm - 52 kg. La fornitura sarà compresa del kit di fissaggio piedini con tassello (quattro pezzi) o, in alternativa, di kit fissaggio piedini con tirafondo (quattro pezzi). La tipologia di ancoraggio della panchina - da eseguirsi mediante tasselli o, in alternativa, tramite cementazione - dovrà essere individuata e approvata dalla D.L., in relazione alla pavimentazione, alle azioni orizzontali/di ribaltamento e alle condizioni locali (presenza di sottoservizi, giunti, pendenze. .). Prima dell'installazione dovranno essere sottoposte alla D.L. le schede tecniche dei sistemi di fissaggio e indicazioni di posa. È fatto obbligo di garantire la continuità e l'integrità della pavimentazione, adottando idonei sistemi di sigillatura e protezione anticorrosiva degli ancoraggi. La panchina dovrà		

Arch. Palma Patrizia Failla Mulone				Pag. 8
N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Mis.	Prezzo Unit
40	APS.1	essere installata in corrispondenza delle posizioni indicate nelle planimetrie di progetto e nel rispetto delle prescrizioni della Direzione dei Lavori, nonché in conformità alle normative vigenti in materia di arredo urbano. La collocazione dovrà garantire il corretto inserimento nel contesto della pavimentazione, la funzionalità per l'utenza e l'accessibilità, nonché la piena rispondenza agli elaborati grafici di progetto. EURO DUEMILADUECENTOQUARANTASETTE/08	€/cadauno	2 247,08
		Compenso per spostamento di recinzione provvisoria modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un telaio in profilato metallico anch'esso zincato e sostenuti al piede da elementi prefabbricati in calcestruzzo. Valutata al mq per ogni ricollocazione EURO SEI/43	€/metro quadrato	6,43
41	APS.2	Compenso per spostamento recinzione perimetrale in rete estrusa di polietilene ad alta densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, fornita e posta in opera di altezza non inferiore a m 1,20. Misurata a metro quadrato di rete ricollocata EURO TRE/21	€/metro quadrato	3,21

Arch. Palma Patrizia Failla Mulone				Pag. 9
N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Mis.	Prezzo Unit
		Oneri Sicurezza		
42	SIC24_26.1.26	Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, fornita e posta in opera di altezza non inferiore a m 1,20. Sono compresi: l'uso per tutta la durata dei lavori al fine di assicurare una gestione del cantiere in sicurezza; il tondo di ferro, del diametro minimo di mm 14, di sostegno posto ad interasse massimo di m 1,50; l'infissione nel terreno per una profondità non inferiore a cm 50 del tondo di ferro; le legature per ogni tondo di ferro con filo zincato del diametro minimo di mm 1,4 posto alla base, in mezzzeria ed in sommità dei tondi di ferro, passato sulle maglie della rete al fine di garantirne, nel tempo, la stabilità e la funzione; tappo di protezione in PVC "fungo" inserita all'estremità superiore del tondo di ferro; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee; compreso lo smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine lavori. di tutti i materiali costituenti la recinzione sono e restano di proprietà dell'impresa. Misurata a metro quadrato di rete posta in opera, per l'intera durata dei lavori. EURO TREDICI/70	€/metro quadrato	13,70
43	SIC24_26.1.29	Recinzione provvisoria modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un telaio in profilato metallico anch'esso zincato e sostenuti al piede da elementi prefabbricati in calcestruzzo a colore naturale o plastificato, ancorato alla pavimentazione esistente mediante tasselli e/o monconi inclusi nel prezzo. Nel prezzo sono altresì comprese eventuali controventature, il montaggio ed il successivo smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori. EURO DICIANNOVE/61	€/metro quadrato	19,61
44	SIC24_26.1.32	Transenna modulare di tipo prefabbricato per delimitazione zone di lavoro per la sicurezza dei lavoratori, per passaggi obbligati, ecc, delle dimensioni minime cm 200x110, costituita da struttura portante in tubolare perimetrale di ferro zincato del diametro di circa mm 43 e montanti con tondino verticale di circa mm 10, all'interno del tubolare perimetrale completa di piedi di appoggio, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase di lavoro che prevede le transenne; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non più idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. Valutata cadauna posta in opera, per tutta la durata dei lavori. EURO CENTODUE/44	€/cadauno	102,44
45	SIC24_26.3.1.1	Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di salvataggio e di soccorso, indicante varie raffigurazioni previste dalla vigente normativa, forniti e posti in opera. tutti i segnali si riferiscono al D.LGS. 81/08 e al Codice della strada. Sono compresi: l'utilizzo per 30 gg che prevede il segnale al fine di garantire una gestione ordinata del cantiere assicurando la sicurezza dei lavoratori; i supporti per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali. Per la durata del lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. in lamiera o alluminio, con lato cm 60,00 o dimensioni cm 60 x 60 EURO SESSANTASETTE/32	€/cadauno	67,32
46	SIC24_26.3.2.2	Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede il		

Arch. Palma Patrizia Failla Mulone				Pag. 10
N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Mis.	Prezzo Unit
		segnale al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; i sostegni per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali. Per la durata del lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 100,00 x 140,00 EURO SETTANTATRE/30	€/cadauno	73,30
47	SIC24_26.3.4	Lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o rosso con alimentazione a batterie ricaricabili, emissione luminosa a 360°, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede il lampeggiante al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'allontanamento a fine fase di lavoro. È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del lampeggiante. Per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. EURO TRENTACINQUE/67	€/cadauno	35,67
48	SIC24_26.7.1.1	Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico comprendente un punto luce e una presa di corrente, idrico e di scarico, compreso: il montaggio e lo smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, collegato alla messa a terra ed i relativi impianti esterni di adduzione e scarico, nonché gli oneri e i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia. Il locale delle dimensioni approssimative di m 1,20x2,20x2,40, sarà corredato di una doccia, un lavabo con rubinetti per acqua calda e fredda e di un WC completo di cassetta di cacciata. - Uno per ogni 10 addetti. per il primo mese d'impiego EURO QUATTROCENTOCINQUANTAUNO/57	€/cadauno	451,57
49	SIC24_26.7.1.2	Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico comprendente un punto luce e una presa di corrente, idrico e di scarico, compreso: il montaggio e lo smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, collegato alla messa a terra ed i relativi impianti esterni di adduzione e scarico, nonché gli oneri e i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia. Il locale delle dimensioni approssimative di m 1,20x2,20x2,40, sarà corredato di una doccia, un lavabo con rubinetti per acqua calda e fredda e di un WC completo di cassetta di cacciata. - Uno per ogni 10 addetti. per ogni mese successivo al primo EURO CENTOQUARANTAOTTO/89	€/cadauno	148,89
		Canicatti li 05/10/2025 IL PROGETTISTA		