



CITTÀ DI CANICATTÌ

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

Lavori di rigenerazione urbana
di via Cappuccini e Piazza La Lomia

CUP PROV0000057542


ELABORATO

14

PROGETTO DI FATTIBILITÀ
TECNICO ECONOMICA

TAVOLA
03.03
SCALA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

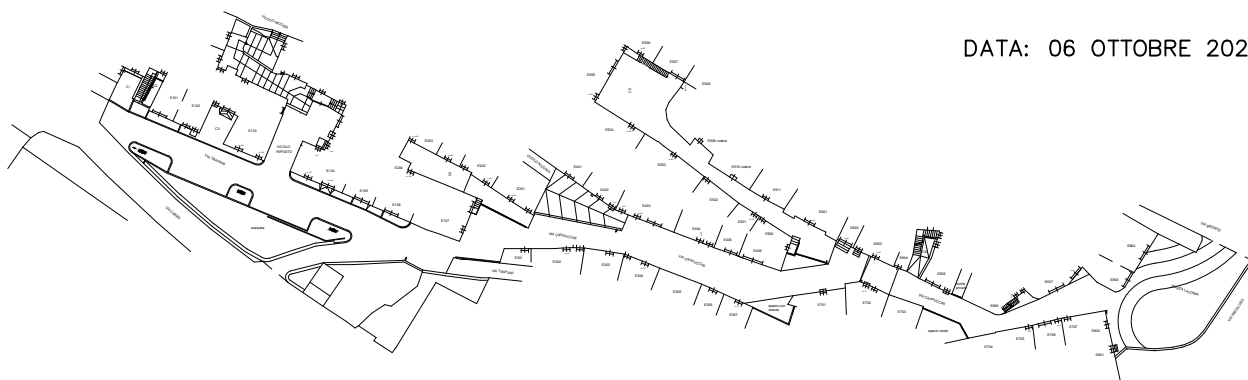

DATA: 06 OTTOBRE 2025

IL PROGETTISTA
arch. Palma Patrizia Failla Mulone



Palma Patrizia Failla Mulone
06.10.2025 23:09:07
GMT+02:00

Collaboratori del RUP
Geom. Diego Sfalanga
Geom. Gioacchino Nicosia

IL RUP
Geom. Giuseppe Cipollina



CIPOLLINA GIUSEPPE
07.10.2025 16:03:36
GMT+02:00

Comune di Canicattì

Provincia di Agrigento

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OGGETTO

Lavori di rigenerazione urbana di via Cappuccini e Piazza La Lomia

COMMITTENTE

Comune di Canicattì

IL PROGETTISTA
Arch. Palma Patrizia Failla Mulone

Arch. Palma Patrizia Failla Mulone									Pag. 1
N.	N.E.	DESCRIZIONE	Parti U	Lunghezza	Larghezza	Alt/Peso	Quantita'	Prezzo Un.	Importo
112		Demolizioni							
		SIC24_1.3.4							
		Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili, da eseguirsi con qualsiasi mezzo, escluso le mine, di manufatti in muratura di qualsiasi genere e forma, qualunque sia la tenacità e la specie, compresi i calcestruzzi semplici o armati, anche con l'uso continuo di punta di acciaio, comprese tutte le cautele occorrenti, il tiro in alto, il carico sul mezzo di trasporto del materiale di risulta ed il trasporto a rilevato o a rinterro nell'ambito del cantiere, compreso il ritorno a vuoto.							
		VEDI PLANIMETRIA GENERALE STATO DI FATTO							
		TRATTO VIA TRAPANI							
		Strada ((3,50 + 6,05) x 6,05)/2	28,889			0,300	8,667		
		Strada (0,40 x 6,05)/2	1,210			0,300	0,363		
		Strada ((4,30 + 4,95) x 0,45)/2	2,081			0,300	0,624		
		Strada ((4,25 + 4,30) x 19,00)/2	81,225			0,300	24,368		
		Strada		4,250	6,700	0,300	8,543		
		Strada ((4,45 + 6,70) x 1,20)/2	6,690			0,300	2,007		
		Strada ((4,25 + 4,30) x 18,45)/2	78,874			0,300	23,662		
		Strada (1,05 x 4,45)/2	2,336			0,300	0,701		
		Strada (4,30 x 4,45)/2	9,568			0,300	2,870		
		Strada (4,30 x 4,10)/2	8,815			0,300	2,645		
		Strada (0,60 x 4,10)/2	1,230			0,300	0,369		
		Strada ((5,90 + 6,25) x 1,45)/2	8,809			0,300	2,643		
		Strada ((5,50 + 6,25) x 3,90)/2	22,913			0,300	6,874		
		Marciapiede lato cortile C1		1,850	1,300	0,300	0,722		
		Marciapiede lato cortile C1 ((1,85 + 2,05) x 2,35)/2	4,583			0,300	1,375		
		Cortile C1 (0,15 x 3,95)/2	0,296			0,300	0,089		
		Cortile C1 (3,95 x 3,10)/2	6,123			0,300	1,837		
		Cortile C1 (3,90 x 3,05)/2	5,948			0,300	1,784		
		Marciapiede lato cortile C2		2,750	180,000	0,300	148,500		
		Cortile C2		5,850	1,450	0,300	2,545		
		Marciapiede lato edifici E101-E102		5,700	1,450	0,300	2,480		
		Marciapiede lato edifici E101-E102 ((1,20 + 1,30) x 3,20)/2	4,000			0,300	1,200		
		Marciapiede lato cortile C3 ((1,10 + 1,20) x 4,20)/2	4,830			0,300	1,449		
		Cortile C3 (5,00 x 4,20)/2	10,500			0,300	3,150		
		Cortile C3 (5,25 x 4,55)/2	11,944			0,300	3,583		
		Marciapiede lato edificio E 103		6,050	1,150	0,300	2,087		
		Marciapiede lato edificio E 103 3,14 x (1,15²)*1/4	1,038			0,300	0,311		
		Vicolo Riposto		4,450	5,250	0,300	7,009		
		Vicolo Riposto		4,050	3,400	0,300	4,131		
		Vicolo Riposto (0,30 x 3,40)/2	0,510			0,300	0,153		
		Vicolo Riposto ((4,05 + 6,50) x 0,30)/2	1,583			0,300	0,475		
		Vicolo Riposto (5,10 x 6,50)/2	16,575			0,300	4,973		
		Vicolo Riposto (4,60 x 6,25)/2	14,375			0,300	4,313		
		Vicolo Riposto		1,600	1,550	0,300	-0,744		
		Vicolo Riposto		1,000	0,450	0,300	-0,135		
		Vicolo Riposto ((2,60 + 5,10) x 0,40)/2	1,540	1,000	0,450	0,300	0,208		
		Scalinata vicolo Riposto-cfr pl. di rilievo mq 86.50	86,500	1,000	0,450	0,150	5,839		
		Marciapiede lato edifici E104-E105-E106-E107 3,14 x (1,15²)*1/4	1,038			0,300	0,311		
		Marciapiede lato edifici E104-E105-E106-E107 ((1,00 + 1,15) x 19,10)/2	20,533			0,300	6,160		
		Marciapiede lato edifici E104-E105-E106-E107 ((0,70 + 1,00) x h)/1.70	1,700			0,300	0,510		
		Marciapiede lato edifici E104-E105-E106-E107 (0,70 x 1,70)/2	0,595			0,300	0,179		
		Marciapiede lato scarpata		1,400	0,300	0,300	0,126		
		Marciapiede lato scarpata ((1,40 + 1,60) x 27,55)/2	41,325			0,300	12,398		
		Marciapiede lato scarpata ((0,65 + 1,60) x 11,05)/2	12,431			0,300	3,729		
		Ampliamento strada lato via Trapani	2,000	10,300	0,950	0,300	5,871		
		Vicolo lato scarpata ((0,65 + 3,75) x 1,55)/2	3,410			0,100	0,341		
		Vicololato scarpata (3,35 x 1,65)/2	2,764			0,100	0,276		
		Vicololato scarpata (2,45 x 3,25)/2	3,981			0,100	0,398		
		Vicololato scarpata (3,85 x 1,35)/2	2,599			0,100	0,260		
		Vicolo lato scarpata		3,600	0,850	0,100	0,306		
		Vicolo lato scarpata ((3,30 + 3,60) x 0,85)/2	2,933			0,100	0,293		
		Vicolo lato scarpata (5,35 x 2,75)/2	7,356			0,100	0,736		
		Vicolo lato scarpata (5,35 x 2,20)/2	5,885			0,100	0,589		
		Vicolo lato scarpata (2,85 x 0,45)/2	0,641			0,100	0,064		
		Vicolo lato scarpata (2,85 x 0,80)/2	1,140			0,100	0,114		
		Vicolo lato scarpata (6,25 x 2,50)/2	7,813			0,100	0,781		
		Vicolo lato scarpata (6,25 x 2,35)/2	7,344			0,100	0,734		
		Vicolo lato scarpata (3,20 x 1,50)/2	2,400			0,100	0,240		
		Vicolo lato scarpata (3,65 x 0,80)/2	1,460			0,100	0,146		
		A RIPORTARE					316,232		

Arch. Palma Patrizia Failla Mulone									Pag. 2
N.	N.E.	DESCRIZIONE	Parti U	Lunghezza	Larghezza	Alt/Peso	Quantita'	Prezzo Un.	Importo
		RIPORTO					316,232		
		Vicolo lato scarpata (4,55 x 0,85)/2	1,934			0,100	0,193		
		A dedurre orlatura dismessa A dedurre orlatura dismessa							
		[vedi art. AN.02 pos.3 m 92,350]	92,350			0,200	-18,470		
		TRATTO VIA CAPPUCCINI							
		Strada ((2,45 + 9,10) x 0,85)/2	4,909			0,300	1,473		
		Strada ((6,75 + 9,10) x 6,55)/2	51,909			0,300	15,573		
		Strada (4,65 x 1,55)/2	3,604			0,300	1,081		
		Strada (3,80 x 2,35)/2	4,465			0,300	1,340		
		Strada (6,10 x 2,00)/2	6,100			0,300	1,830		
		Strada ((3,90 + 5,40) x 9,00)/2	41,850			0,300	12,555		
		Strada		3,900	5,200	0,300	6,084		
		Strada ((2,80 + 6,35) x 0,80)/2	3,660			0,300	1,098		
		Strada ((6,10 + 6,35) x 1,25)/2	7,781			0,300	2,334		
		Strada ((6,10 + 6,75) x 20,25)/2	130,106			0,300	39,032		
		Strada ((4,70 + 6,75) x 4,00)/2	22,900			0,300	6,870		
		Strada ((4,45 + 7,70) x 6,85)/2	41,614			0,300	12,484		
		Strada ((6,45 + 8,65) x 3,60)/2	27,180			0,300	8,154		
		Strada scala edificio E602		2,200	1,200	0,300	-0,792		
		Strada ((4,40 + 6,45) x 2,10)/2	11,393			0,300	3,418		
		Strada scala edificio E603		1,000	0,900	0,300	-0,270		
		Strada (4,40 x 0,35)/2	0,770			0,300	0,231		
		Strada ((4,40 + 4,50) x 4,80)/2	21,360			0,300	6,408		
		Strada ((3,45 + 4,50) x 12,90)/2	51,278			0,300	15,383		
		Strada ((4,00 + 5,25) x 1,90)/2	8,788			0,300	2,636		
		Strada (4,20 x 3,10)/2	6,510			0,300	1,953		
		Strada ((3,00 + 4,20) x 1,50)/2	5,400			0,300	1,620		
		Strada ((2,75 + 3,00) x 1,95)/2	5,606			0,300	1,682		
		Strada ((2,75 + 6,20) x 14,25)/2	63,769			0,300	19,131		
		Strada ((2,30 + 5,90) x 0,75)/2	3,075			0,300	0,923		
		Strada (1,60 x 2,05)/2	1,640			0,300	0,492		
		Strada (0,95 x 2,00)/2	0,950			0,300	0,285		
		Strada (3,70 x 1,50)/2	2,775			0,300	0,833		
		Strada ((4,70 + 6,20) x 1,00)/2	5,450			0,300	1,635		
		Strada ((0,50 + 2,60) x 2,70)/2	4,185			0,300	1,256		
		Strada (2,60 x 2,00)/2	2,600			0,300	0,780		
		Cortile C4 ((2,35 + 3,15) x 7,90)/2	21,725			0,300	6,518		
		Cortile C4 ((2,45 + 3,15) x 0,15)/2	0,420			0,300	0,126		
		Cortile C4 ((2,45 + 2,70) x 1,10)/2	2,833			0,300	0,850		
		Cortile C4 (3,70 x 1,50)/2	2,775			0,300	0,833		
		Cortile C4 (3,70 x 2,20)/2	4,070			0,300	1,221		
		Cortile C4 ((3,40 + 4,20) x 9,25)/2	35,150			0,300	10,545		
		Cortile C4		3,100	2,200	0,300	2,046		
		Rampa vicolo Nicosia ((2,80 + 3,20) x 2,10)/2	6,300			0,300	1,890		
		Rampa vicolo Nicosia (12,70 x 2,90)/2	18,415			0,300	5,525		
		Rampa vicolo Nicosia (12,70 x 6,85)/2	43,498			0,300	13,049		
		affaccio panoramico ((4,95 + 8,15) x 1,20)/2	7,860				7,860		
		affaccio panoramico (4,95 x 2,30)/2	5,693				5,693		
		affaccio panoramico ((1,20 + 1,55) x 2,70)/2	3,713				3,713		
		Cortile C5 ((4,20 + 5,65) x 5,50)/2	27,088			0,300	8,126		
		Cortile C5 (3,25 x 0,80)/2	1,300			0,300	0,390		
		Cortile C5 (3,25 x 1,35)/2	2,194			0,300	0,658		
		Cortile C5 ((2,70 + 3,25) x 1,30)/2	3,868			0,300	1,160		
		Cortile C5		3,250	1,300	0,300	1,268		
		Cortile C5		2,700	2,000	0,300	1,620		
		Cortile C5 (7,35 x 2,95)/2	10,841			0,300	3,252		
		Cortile C5 (7,35 x 2,50)/2	9,188			0,300	2,756		
		Cortile C5 ((2,05 + 2,75) x 7,50)/2	18,000			0,300	5,400		
		Cortile C5 ((2,05 + 3,60) x 0,35)/2	0,989			0,300	0,297		
		Cortile C5 ((3,60 + 3,95) x 3,90)/2	14,723			0,300	4,417		
		Cortile C5 ((2,65 + 3,15) x 4,30)/2	12,470			0,300	3,741		
		Cortile C5 (3,15 x 1,70)/2	2,678			0,300	0,803		
		Cortile C5 (3,90 x 1,20)/2	2,340			0,300	0,702		
		Cortile C5 (5,00 x 1,00)/2	2,500			0,300	0,750		
		Cortile C5 (4,05 x 0,40)/2	0,810			0,300	0,243		
		Cortile C5		10,300	10,300	0,300	31,827		
		Cortile C6 (3,30 x 1,05)/2	1,733			0,300	0,520		
		Cortile C6 (2,10 x 3,25)/2	3,413			0,300	1,024		
		Cortile C6 (3,55 x 1,35)/2	2,396			0,300	0,719		
		Cortile C6 (3,40 x 1,20)/2	2,040			0,300	0,612		
		Cortile C6 (3,40 x 1,55)/2	2,635			0,300	0,791		
		PIAZZA LALOMIA							
		Piazza (7,85 x 2,05)/2	8,046			0,300	2,414		
		Piazza (9,25 x 2,20)/2	10,175			0,300	3,053		
		Piazza (9,25 x 4,45)/2	20,581			0,300	6,174		
		Piazza ((5,05 + 5,55) x 0,45)/2	2,385			0,300	0,716		
		Piazza ((4,60 + 5,05) x 0,85)/2	4,101			0,300	1,230		
		Piazza ((3,55 + 4,60) x 10,05)/2	40,954			0,300	12,286		
		A RIPORTARE					622,285		

N.	N.E.	DESCRIZIONE	Parti U	Lunghezza	Larghezza	Alt/Peso	Quantita'	Prezzo Un.	Importo
		RIPORTO							23 949,73
		ecc., compresi l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse.							
		VEDI PLANIMETRIA GENERALE STATO DI FATTO							
		Ringhiera rampa cortile C4		9,000		1,000	9,000		
		Ringhiera rampa vicolo Nicosia		14,000		1,000	14,000		
		Ringhiera rampa cortile C5		5,500		1,000	5,500		
		Ringhiera spazio tra edifici E703-E704		6,40+2,70		1,000	9,100		
		Rete spazio tra edifici E703-E704		6,40+2,70		2,500	22,750		
		Ringhiera lato scarpata di via Trapani		10,25+0,85					
				5		1,000	11,100		
		Ringhiera spazio tra edifici E307-E701		1,600		1,000	1,600		
		Ringhiera via Trapani lato edificio E301		1,35+0,85					
				+5,30		1,000	7,500		
		SOMMANO m² =					80,550	8,37	674,20
63		SIC24 21.1.2.2							
		Demolizione di calcestruzzo di cemento non armato di qualsiasi forma e/o spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.							
		eseguito a mano							
		VEDI PLANIMETRIA GENERALE STATO DI FATTO							
		Muretto spazio tra gli edifici E307-E701		6,400	1,000	0,200	1,280		
		Muretto spazio tra gli edifici E307-E701		1,300	1,000	0,300	0,390		
		SOMMANO m³ =					1,670	554,41	925,86
721		AN.03							
		Rimozione panchina in ferro dimensioni 200x50x45 oltre schienale (h)cm; incluso trasporto e smaltimento o trasporto a deposito di quello utilizzabile, su insindacabile giudizio della direzione dei lavori, che comunque resta di proprietà dell'Amm.ne.							
		VEDI PLANIMETRIA GENERALE STATO DI FATTO							
		Via Trapani							
		Lato scarpata	2,000				2,000		
		SOMMANO cad =					2,000	15,99	31,98
81		SIC24_21.1.25							
		Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbri di classificabili non inquinanti provenienti da lavori eseguiti all'interno del perimetro del centro edificato, per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica.							
		[vedi art. SIC24_21.1.14 pos.5 m² 80,550]	80,550			0,100	8,055		
		[vedi art. SIC24_21.1.2.2 pos.6 m³ 1,670]	1,670				1,670		
		SOMMANO m³ =					9,725	38,71	376,45
		1) Totale Demolizioni							25 958,22
		A RIPORTARE							25 958,22

Arch. Palma Patrizia Failla Mulone									Pag. 5
N.	N.E.	DESCRIZIONE	Parti U	Lunghezza	Larghezza	Alt/Peso	Quantita'	Prezzo Un.	Importo
		RIPORTO							25 958,22
		Ricostruzioni							
94		SIC24_1.5.3 Compattazione del fondo degli scavi, quando questi debbono costituire il piano di posa delle sovrastrutture stradali, eseguita con adatto macchinario ed all'umidità ottima fino al raggiungimento su uno strato di spessore non inferiore a 20 cm di una densità non inferiore al 95% della densità massima ottenuta in laboratorio con la prova AASHO modificata, a carico dell'impresa. - per ogni m² di superficie compattata							
		VEDI PLANIMETRIA GENERALE DI PROGETTO							
		Via Trapani		6,650	3,400		22,610		
		Via Trapani (0,50 x 3,55)/2	0,888				0,888		
		Via Trapani ((4,35 + 6,65) x 0,60)/2	3,300				3,300		
		Via Trapani (1,90 x 4,35)/2	4,133				4,133		
		Via Trapani		18,950	4,000		75,800		
		Via Trapani ((4,00 + 5,05) x 1,00)/2	4,525				4,525		
		Via Trapani		5,050	4,450		22,473		
		Via Trapani ((4,05 + 5,05) x 1,00)/2	4,550				4,550		
		Via Trapani		12,200	4,050		49,410		
		Via Trapani ((4,10 + 4,25) x 5,95)/2	24,841				24,841		
		Via Trapani ((4,25 + 5,70) x 1,30)/2	6,468				6,468		
		Via Trapani ((5,70 + 5,90) x 2,70)/2	15,660				15,660		
		Via Trapani (2,55 x 5,90)/2	7,523				7,523		
		Via Trapani (7,60 x 3,10)/2	11,780				11,780		
		Via Trapani (7,60 x 4,15)/2	15,770				15,770		
		Via Trapani lato scarpata 2* ((10,00 + 12,00) x 1,00)/2	22,000				22,000		
		Via Trapani lato scarpata	2,000	10,000	1,500		30,000		
		vicolo Riposto		5,250	4,450		23,363		
		vicolo Riposto		4,050	3,400		13,770		
		vicolo Riposto (0,30 x 3,40)/2	0,510				0,510		
		vicolo Riposto (5,10 x 6,50)/2	16,575				16,575		
		vicolo Riposto ((2,60 + 5,10) x 0,40)/2	1,540				1,540		
		vicolo Riposto (4,60 x 6,25)/2	14,375				14,375		
		vicolo Riposto		1,600	1,550		-2,480		
		vicolo Riposto		1,000	0,450		-0,450		
		vicolo lato scarpata (8,40 x 4,70)/2	19,740				19,740		
		vicolo lato scarpata ((4,10 + 4,70) x 0,90)/2	3,960				3,960		
		vicolo lato scarpata (4,90 x 2,60)/2	6,370				6,370		
		vicolo lato scarpata (4,90 x 2,10)/2	5,145				5,145		
		vicolo lato scarpata (2,75 x 0,45)/2	0,619				0,619		
		vicolo lato scarpata (2,85 x 0,80)/2	1,140				1,140		
		vicolo lato scarpata (6,25 x 2,50)/2	7,813				7,813		
		vicolo lato scarpata (6,25 x 2,35)/2	7,344				7,344		
		vicolo lato scarpata (3,20 x 1,50)/2	2,400				2,400		
		vicolo lato scarpata (3,65 x 0,80)/2	1,460				1,460		
		vicolo lato scarpata (4,55 x 0,85)/2	1,934				1,934		
		vicolo lato scarpata (5,25 x 0,25)/2	0,656				0,656		
		marciapiede lato cortile C1 ((1,85 + 2,25) x 3,55)/2	7,278				7,278		
		Cortile C1 (0,15 x 3,95)/2	0,296				0,296		
		Cortile C1 (3,95 x 3,10)/2	6,123				6,123		
		Cortile C1 (3,90 x 3,05)/2	5,948				5,948		
		Marciapiede lato cortile C2		2,850	1,950		5,558		
		Cortile C2		5,850	1,450		8,483		
		Marciapiede lato edifici E101-E102		5,650	1,450		8,193		
		Marciapiede lato edifici E101-E102 ((1,30 + 1,45) x 5,65)/2	7,769				7,769		
		Marciapiede lato cortile C3 1/4*3,14 x (1,10²)	0,950				0,950		
		Cortile C3 (5,00 x 4,20)/2	10,500				10,500		
		Cortile C3 (5,25 x 4,55)/2	11,944				11,944		
		Marciapiede lato edifici E104-E105-E106-E107 3,14 x (1,15²)*1/4	1,038				1,038		
		Marciapiede lato edifici E104-E105-E106-E107		1,150	12,550		14,433		
		Marciapiede lato edifici E104-E105-E106-E107 ((1,15+ 1,25) x h)/1,70	1,700				1,700		
		Marciapiede lato edifici E104-E105-E106-E107 ((1,25 + 1,40) x 3,40)/2	4,505				4,505		
		Marciapiede lato edifici E104-E105-E106-E107 1/4*3,14 x (1,40²)	1,539				1,539		
		Marciapiede lato scarpata		1,400	0,300		0,420		
		Marciapiede lato scarpata ((1,80 + 2,50) x 5,50)/2	11,825				11,825		
		Marciapiede lato scarpata 1/2*3,14 x (0,90²)	1,272				1,272		
		Marciapiede lato scarpata 1/4*3,14 x (1,05²)	0,865	10,300	0,950		8,464		
		Marciapiede lato scarpata 1,05*1,50	1,575				1,575		
		Marciapiede lato scarpata 1,65*4,00+1,00*2,00	8,600				8,600		
		Marciapiede lato scarpata 1/2*3,14 x (1,00²)	1,570				1,570		
		Marciapiede lato scarpata 1,65*4,15+1,00*5,05	11,898				11,898		
		A RIPORTARE					589,396		25 958,22

Arch. Palma Patrizia Failla Mulone									Pag. 6
N.	N.E.	DESCRIZIONE	Parti U	Lunghezza	Larghezza	Alt/Peso	Quantita'	Prezzo Un.	Importo
		RIPORTO					589,396		25 958,22
		Marciapiede lato scarpata 3/4*3,14 x (1.00²)	2,355				2,355		
		Marciapiede lato scarpata ((0,60 + 1,65) x 1,90)/2	2,138				2,138		
		Marciapiede lato scarpata 1.70*0.50	0,850				0,850		
		TRATTO VIA CAPPUCCINI							
		Strada ((2,45 + 9,10) x 0,85)/2	4,909				4,909		
		Strada ((6,75 + 9,10) x 6,55)/2	51,909				51,909		
		Strada (4,65 x 1,55)/2	3,604				3,604		
		Strada (3,80 x 2,35)/2	4,465				4,465		
		Strada (6,10 x 2,00)/2	6,100				6,100		
		Strada ((3,90 + 5,40) x 9,00)/2	41,850				41,850		
		Strada		3,900	5,200		20,280		
		Strada ((2,80 + 6,35) x 0,80)/2	3,660				3,660		
		Strada ((6,10 + 6,35) x 1,25)/2	7,781				7,781		
		Strada ((6,10 + 6,75) x 20,25)/2	130,106				130,106		
		Strada ((4,70 + 6,75) x 4,00)/2	22,900				22,900		
		Strada ((4,45 + 7,70) x 6,85)/2	41,614				41,614		
		Strada ((6,45 + 8,65) x 3,60)/2	27,180				27,180		
		Strada scala edificio E602		2,200	1,200		-2,640		
		Strada ((4,40 + 6,45) x 2,10)/2	11,393				11,393		
		Strada scala edificio E603		1,000	0,900		-0,900		
		Strada (4,40 x 0,35)/2	0,770				0,770		
		Strada ((4,40 + 4,50) x 4,80)/2	21,360				21,360		
		Strada ((3,45 + 4,50) x 12,90)/2	51,278				51,278		
		Strada ((4,00 + 5,25) x 1,90)/2	8,788				8,788		
		Strada (4,20 x 3,10)/2	6,510				6,510		
		Strada ((3,00 + 4,20) x 1,50)/2	5,400				5,400		
		Strada ((2,75 + 3,00) x 1,95)/2	5,606				5,606		
		Strada ((2,75 + 6,20) x 14,25)/2	63,769				63,769		
		Strada ((2,30 + 5,90) x 0,75)/2	3,075				3,075		
		Strada (1,60 x 2,05)/2	1,640				1,640		
		Strada (0,95 x 2,00)/2	0,950				0,950		
		Strada (3,70 x 1,50)/2	2,775				2,775		
		Strada ((4,70 + 6,20) x 1,00)/2	5,450				5,450		
		Strada ((0,50 + 2,60) x 2,70)/2	4,185				4,185		
		Strada (2,60 x 2,00)/2	2,600				2,600		
		Cortile C4 ((2,35 + 3,15) x 7,90)/2	21,725				21,725		
		Cortile C4 ((2,45 + 3,15) x 0,15)/2	0,420				0,420		
		Cortile C4 ((2,45 + 2,70) x 1,10)/2	2,833				2,833		
		Cortile C4 (3,70 x 1,50)/2	2,775				2,775		
		Cortile C4 (3,70 x 2,20)/2	4,070				4,070		
		Cortile C4 ((3,40 + 4,20) x 9,25)/2	35,150				35,150		
		Cortile C4		3,100	2,200		6,820		
		Rampa vicolo Nicosia ((2,80 + 3,20) x 2,10)/2	6,300				6,300		
		Rampa vicolo Nicosia (12,70 x 2,90)/2	18,415				18,415		
		Rampa vicolo Nicosia (12,70 x 6,85)/2	43,498				43,498		
		Cortile C5 ((4,20 + 5,65) x 5,50)/2	27,088				27,088		
		Cortile C5 (3,25 x 0,80)/2	1,300				1,300		
		Cortile C5 (3,25 x 1,35)/2	2,194				2,194		
		Cortile C5 ((2,70 + 3,25) x 1,30)/2	3,868				3,868		
		Cortile C5		3,250	1,300		4,225		
		Cortile C5		2,700	2,000		5,400		
		Cortile C5 (7,35 x 2,95)/2	10,841				10,841		
		Cortile C5 (7,35 x 2,50)/2	9,188				9,188		
		Cortile C5 ((2,05 + 2,75) x 7,50)/2	18,000				18,000		
		Cortile C5 ((2,05 + 3,60) x 0,35)/2	0,989				0,989		
		Cortile C5 ((3,60 + 3,95) x 3,90)/2	14,723				14,723		
		Cortile C5 ((2,65 + 3,15) x 4,30)/2	12,470				12,470		
		Cortile C5 (3,15 x 1,70)/2	2,678				2,678		
		Cortile C5 (3,90 x 1,20)/2	2,340				2,340		
		Cortile C5 (5,00 x 1,00)/2	2,500				2,500		
		Cortile C5 (4,05 x 0,40)/2	0,810				0,810		
		Cortile C5		10,300	10,300		106,090		
		Cortile C6 (3,30 x 1,05)/2	1,733				1,733		
		Cortile C6 (2,10 x 3,25)/2	3,413				3,413		
		Cortile C6 (3,55 x 1,35)/2	2,396				2,396		
		Cortile C6 (3,40 x 1,20)/2	2,040				2,040		
		Cortile C6 (3,40 x 1,55)/2	2,635				2,635		
		PIAZZA LALOMIA							
		Piazza (7,85 x 2,05)/2	8,046				8,046		
		Piazza (9,25 x 2,20)/2	10,175				10,175		
		Piazza (9,25 x 4,45)/2	20,581				20,581		
		Piazza ((5,05 + 5,55) x 0,45)/2	2,385				2,385		
		Piazza ((4,60 + 5,05) x 0,85)/2	4,101				4,101		
		Piazza ((3,55 + 4,60) x 10,05)/2	40,954				40,954		
		Piazza (10,65 x 10,75)/2	57,244				57,244		
		Piazza (8,30 x 1,05)/2	4,358				4,358		
		Piazza ((8,30 + 9,45) x 2,80)/2	24,850				24,850		
		Piazza (4,25 x 9,05)/2	19,231				19,231		
		A RIPORTARE					1 723,958		25 958,22

Arch. Palma Patrizia Failla Mulone									Pag. 7
N.	N.E.	DESCRIZIONE	Parti U	Lunghezza	Larghezza	Alt/Peso	Quantita'	Prezzo Un.	Importo
		RIPORTO					1 723,958		25 958,22
		Piazza ((4,25 + 4,70) x 2,15)/2	9,621				9,621		
		Piazza ((3,90 + 4,70) x 3,50)/2	15,050				15,050		
		Piazza ((2,60 + 3,90) x 2,60)/2	8,450				8,450		
		Piazza (2,60 x 3,75)/2	4,875				4,875		
		SOMMANO m² =					1 761,954	1,12	1 973,39
1022	AN.04	Realizzazione di sottofondo dello spessore variabile tra 5 cm e 10 cm con materiale proveniente dagli scavi e demolizioni. [vedi art. SIC24_1.5.3 pos.9 m² 1 761,954]	1761,954				1 761,954		
		SOMMANO m² =					1 761,954	3,38	5 955,40
115	SIC24_3.1.1.7	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. per opere in fondazione lavori stradali con C 20/25 [vedi art. SIC24_1.5.3 pos.9 m² 1 761,954]	1761,954						
		SOMMANO m³ =				0,150	264,293		
							264,293	204,96	54 169,49
126	SIC24_3.2.4	Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldato a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8 mm, di caratteristiche conformi alle norme tecniche vigenti, comprese le saldature ed il posizionamento in opera, gli eventuali tagli a misura, legature di filo di ferro, i distanziatori, gli sfridi, eventuali sovrapposizioni anche se non prescritte nei disegni esecutivi, compreso l'onere per la formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali previste dalle norme vigenti in materia. Rete metallica ø8 maglia 20x20-peso unitario P=4,09 kg/mq [vedi art. SIC24_1.5.3 pos.9 m² 1 761,954]	1761,954						
		SOMMANO kg =				4,090	7 206,392		
							7 206,392	3,47	25 006,18
1323	AN.05	Compenso per la pulizia ed il deposito di basole o del bologninato lavico considerato idoneo per il successivo utilizzo. VEDI PLANIMETRIA GENERALE DI PROGETTO <u>Via Trapani</u> Vicolo lato scarpata ((0,65 + 3,75) x 1,55)/2 Vicololato scarpata (3,35 x 1,65)/2 Vicololato scarpata (2,45 x 3,25)/2 Vicololato scarpata (3,85 x 1,35)/2 Vicolo lato scarpata Vicolo lato scarpata ((3,30 + 3,60) x 0,85)/2 Vicolo lato scarpata (5,35 x 2,75)/2 Vicolo lato scarpata (5,35 x 2,20)/2 Vicolo lato scarpata (2,85 x 0,45)/2 Vicolo lato scarpata (2,85 x 0,80)/2 Vicolo lato scarpata (6,25 x 2,50)/2 Vicolo lato scarpata (6,25 x 2,35)/2 Vicolo lato scarpata (3,20 x 1,50)/2 Vicolo lato scarpata (3,65 x 0,80)/2 Vicolo lato scarpata (4,55 x 0,85)/2	3,410 2,764 3,981 2,599 2,933 7,356 5,885 0,641 1,140 7,813 7,344 2,400 1,460 1,934	3,600	0,850				
		SOMMANO mq =					54,720	23,63	1 293,03
1424	AN.06	Rilavorazione e ricollocazione in sito di pavimentazione in bologninato di natura lavica recuperata dalle dismissioni, compresa la lavorazione con punta di scalpello, collocata a correre con fuga che varia da 2/4 cm, posta in opera con malta cementizia su idoneo supporto da compensarsi a parte, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.							
		A RIPORTARE							114 355,71

N.	N.E.	DESCRIZIONE	Parti U	Lunghezza	Larghezza	Alt/Peso	Quantita'	Prezzo Un.	Importo
1525		RIPORTO VEDI PLANIMETRIA DI PROGETTO Via Trapani vicolo lato scarpata si prevede il riutilizzo del 40% delle basole dismesse si prevede il riutilizzo del 40% delle basole dismesse [vedi art. AN.05 pos.13 mq 54,720]*40/100 SOMMANO m² =	21,888				21,888	37,65	114 355,71
							21,888		824,08
		AN.07							
		Fornitura e collocazione di "basole" in pietra lavica di spessore pari a 12 cm, conformi alle norme UNI EN 1341/2003, di larghezza pari a 40 cm e lunghezza compresa fra 40 e 60 cm, bocciardate a macchina, per pavimentazioni in opera comprese la pulitura e quanto altro occorrente, collocate con una fuga compresa tra 2 e 4 cm, in opera su idoneo sottofondo da compensarsi a parte. La posa della pavimentazione dovrà essere eseguita in conformità ai disegni di progetto esecutivi ed alle prescrizioni della Direzione dei Lavori, senza alcuna variazione non autorizzata. Compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.							
		VEDI PLANIMETRIA PAVIMENTAZIONI							
		TRATTO VIA TRAPANI							
		Strada (3,55 x 0,50)/2	0,888				0,888		
		Strada		6,650	4,000		26,600		
		Strada ((4,35 + 6,65) x 0,60)/2	3,300				3,300		
		Strada (1,90 x 4,35)/2	4,133				4,133		
		Strada		18,950	4,000		75,800		
		Strada ((10,00 + 12,00) x 1,00)/2*2	22,000				22,000		
		Strada	2,000	10,000	1,500		30,000		
		Strada ((4,00 + 5,05) x 1,00)/2	4,525				4,525		
		Strada		5,050	4,450		22,473		
		Strada ((4,05 + 5,05) x 1,00)/2	4,550				4,550		
		Strada (12,20 x 4,05)/2	24,705				24,705		
		Strada (12,55 x 4,10)/2	25,728				25,728		
		Strada ((4,10 + 4,25) x 5,95)/2	24,841				24,841		
		Strada ((4,25 + 5,70) x 1,30)/2	6,468				6,468		
		Strada ((5,70 + 5,90) x 2,70)/2	15,660				15,660		
		Strada (2,55 x 5,90)/2	7,523				7,523		
		Strada (7,60 x 3,10)/2	11,780				11,780		
		Strada (7,60 x 4,15)/2	15,770				15,770		
		Vicolo lato scarpata (8,40 x 4,70)/2	19,740				19,740		
		Vicolo lato scarpata ((4,10 + 4,70) x 0,90)/2	3,960				3,960		
		Vicolo lato scarpata (4,90 x 2,60)/2	6,370				6,370		
		Vicolo lato scarpata (4,90 x 2,10)/2	5,145				5,145		
		Vicolo lato scarpata (0,80 x 2,85)/2	1,140				1,140		
		Vicolo lato scarpata (6,25 x 2,50)/2	7,813				7,813		
		Vicolo lato scarpata (6,25 x 2,35)/2	7,344				7,344		
		Vicolo lato scarpata (3,20 x 1,50)/2	2,400				2,400		
		Vicolo lato scarpata (0,80 x 3,20)/2	1,280				1,280		
		Vicolo lato scarpata (0,85 x 3,65)/2	1,551				1,551		
		Vicolo lato scarpata (4,55 x 0,85)/2	1,934				1,934		
		Vicolo lato scarpata (5,25 x 0,25)/2	0,656				0,656		
		basole recuperate [vedi art. AN.06 pos.14 m² 21,888]	21,888				-21,888		
		Vicolo Riposto		4,450	5,250		23,363		
		Vicolo Riposto		4,050	3,400		13,770		
		Vicolo Riposto (3,40 x 0,30)/2	0,510				0,510		
		Vicolo Riposto ((4,05 + 6,50) x 0,30)/2	1,583				1,583		
		Vicolo Riposto (4,60 x 6,25)/2	14,375				14,375		
		Vicolo Riposto (5,10 x 6,50)/2	16,575				16,575		
		Vicolo Riposto ((2,60 + 5,10) x 0,40)/2	1,540				1,540		
		Vicolo Riposto		1,600	1,550		-2,480		
		Vicolo Riposto		1,000	0,450		-0,450		
		TRATTO VIA CAPPUCCINI							
		Strada ((2,45 + 9,10) x 0,85)/2	4,909				4,909		
		Strada ((6,75 + 9,10) x 6,55)/2	51,909				51,909		
		Strada (4,65 x 1,55)/2	3,604				3,604		
	Strada (3,80 x 2,35)/2	4,465				4,465			
	Strada (6,10 x 2,00)/2	6,100				6,100			
	Strada ((3,90 + 5,40) x 9,00)/2	41,850				41,850			
	Strada		3,900	5,200		20,280			
	Strada ((2,80 + 6,35) x 0,80)/2	3,660				3,660			
	Strada ((6,10 + 6,35) x 1,25)/2	7,781				7,781			
	Strada ((6,10 + 6,75) x 20,25)/2	130,106				130,106			
	Strada ((4,70 + 6,75) x 4,00)/2	22,900				22,900			
	Strada ((4,45 + 7,70) x 6,85)/2	41,614				41,614			
	Strada ((6,45 + 8,65) x 3,60)/2	27,180				27,180			
	Strada scala edificio E602		2,200	1,200		-2,640			
	A RIPORTARE					796,693		115 179,70	

Arch. Palma Patrizia Failla Mulone									Pag. 9
N.	N.E.	DESCRIZIONE	Parti U	Lunghezza	Larghezza	Alt/Peso	Quantita'	Prezzo Un.	Importo
169		RIPORTO					796,693		115 179,79
		Strada ((4,40 + 6,45) x 2,10)/2	11,393				11,393		
		Strada scala edificio E603		1,000	0,900		-0,900		
		Strada (4,40 x 0,35)/2	0,770				0,770		
		Strada ((4,40 + 4,50) x 4,80)/2	21,360				21,360		
		Strada ((3,45 + 4,50) x 12,90)/2	51,278				51,278		
		Strada ((4,00 + 5,25) x 1,90)/2	8,788				8,788		
		Strada (4,20 x 3,10)/2	6,510				6,510		
		Strada ((3,00 + 4,20) x 1,50)/2	5,400				5,400		
		Strada ((2,75 + 3,00) x 1,95)/2	5,606				5,606		
		Strada ((2,75 + 6,20) x 14,25)/2	63,769				63,769		
		Strada ((2,30 + 5,90) x 0,75)/2	3,075				3,075		
		Strada (1,60 x 2,05)/2	1,640				1,640		
		Strada (0,95 x 2,00)/2	0,950				0,950		
		Strada (3,70 x 1,50)/2	2,775				2,775		
		Strada ((4,70 + 6,20) x 1,00)/2	5,450				5,450		
		Strada ((0,50 + 2,60) x 2,70)/2	4,185				4,185		
		Strada (2,60 x 2,00)/2	2,600				2,600		
		Cortile C4 ((2,35 + 3,15) x 7,90)/2	21,725				21,725		
		Cortile C4 ((2,45 + 3,15) x 0,15)/2	0,420				0,420		
		Cortile C4 ((2,45 + 2,70) x 1,10)/2	2,833				2,833		
		Cortile C4 (3,70 x 1,50)/2	2,775				2,775		
		Cortile C4 (3,70 x 2,20)/2	4,070				4,070		
		Cortile C4 ((3,40 + 4,20) x 9,25)/2	35,150				35,150		
		Cortile C4		3,100	2,200		6,820		
		Rampa vicolo Nicosia ((2,80 + 3,20) x 2,10)/2	6,300				6,300		
		Rampa vicolo Nicosia (12,70 x 2,90)/2	18,415				18,415		
		Rampa vicolo Nicosia (12,70 x 6,85)/2	43,498				43,498		
		Cortile C5 ((4,20 + 5,65) x 5,50)/2	27,088				27,088		
		Cortile C5 (3,25 x 0,80)/2	1,300				1,300		
		Cortile C5 (3,25 x 1,35)/2	2,194				2,194		
		Cortile C5 ((2,70 + 3,25) x 1,30)/2	3,868				3,868		
		Cortile C5		3,250	1,300		4,225		
		Cortile C5		2,700	2,000		5,400		
		Cortile C5 (7,35 x 2,95)/2	10,841				10,841		
		Cortile C5 (7,35 x 2,50)/2	9,188				9,188		
		Cortile C5 ((2,05 + 2,75) x 7,50)/2	18,000				18,000		
		Cortile C5 ((2,05 + 3,60) x 0,35)/2	0,989				0,989		
		Cortile C5 ((3,60 + 3,95) x 3,90)/2	14,723				14,723		
		Cortile C5 ((2,65 + 3,15) x 4,30)/2	12,470				12,470		
		Cortile C5 (3,15 x 1,70)/2	2,678				2,678		
		Cortile C5 (3,90 x 1,20)/2	2,340				2,340		
		Cortile C5 (5,00 x 1,00)/2	2,500				2,500		
		Cortile C5 (4,05 x 0,40)/2	0,810				0,810		
		Cortile C5		10,300	10,300		106,090		
		Cortile C5 a dedurre pavimentazione centrale in porfido		6,550	6,550		-42,903		
		Cortile C6 (3,30 x 1,05)/2	1,733				1,733		
		Cortile C6 (2,10 x 3,25)/2	3,413				3,413		
		Cortile C6 (3,55 x 1,35)/2	2,396				2,396		
		Cortile C6 (3,40 x 1,20)/2	2,040				2,040		
		Cortile C6 (3,40 x 1,55)/2	2,635				2,635		
		SOMMANO m² =					1 327,366	247,49	328 509,81
		SIC24_6.2.12.1							
		Fornitura e collocazione di cordoli retti, per marciapiedi o pavimentazione, di granito di colore grigio, di lunghezza non inferiore a 60 cm a correre e spessore indicato dalla D.L., lavorati a filo di sega nelle facce viste, con superficie ed un lato lungo bocciardato medio "C" a macchina. Il materiale dovrà essere classificato non gelivo, e corredato della marcatura CE. In opera a regola d'arte su fondazione in conglomerato cementizio da compensarsi a parte. per elementi di spessore 14x25 cm							
		VEDI PLANIMETRIA GENERALE DI PROGETTO							
		TRATTO VIA TRAPANI							
		marciapiede lato Cortile C1		3,45+2,25			5,700		
		marciapiede lato Cortile C2		2,700			2,700		
		marciapiede lato Edificio E101-E102-C3-E103							
		1.45+5.50+1.30+13.40+1.60	23,250	2,700			62,775		
		marciapiede lato scarpata							
		2.80+5.50+1.60+1.50+6.40+24.30+3*(1.50+1.60)+5.0							
		5+2.60+1.90	60,950				60,950		
		marciapiede lato edifici E104-E105-E106							
		1.60+12.55+5.95+2.20+1.15+1.25+0.15	24,850				24,850		
		TRATTO VIA CAPPUCCINI							
		affaccio panoramico 8.00+2.95+6.45	17,400				17,400		
		PIAZZA LA LOMIA							
		aiuole 4*(6*0.60)	14,400				14,400		
		SOMMANO m =					188,775	70,72	13 350,17
		A RIPORTARE							457 039,77

N.	N.E.	DESCRIZIONE	Parti U	Lunghezza	Larghezza	Alt/Peso	Quantita'	Prezzo Un.	Importo	
1726	AN.08	RIPORTO								
		Fornitura e collocazione in opera di pavimentazione sampietrino in porfido di dimensioni cm 10x10x6 nei colori grigio/bianco/multicolore, posata secondo i disegni di progetto, compreso lo strato di allettamento in sabbia e cemento sp. cm 4/6. Posato su massetto in cls di sottofondo con rete elettrosaldata da compensarsi a parte (voce E.P.3.1.7.1 e 3.2.4). Compreso i tagli, lo sfrido, la pulitura, il ritorno a vuoto del mezzo di trasporto e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.								
		VEDI PLANIMETRIA GENERALE DI PROGETTO								
		TRATTO VIA TRAPANI								
		Marciapiede lato cortile C1 ((1,75 + 2,10) x 3,45)/2		6,641				6,641		
		Cortile C1 (3,05 x 3,95)/2		6,024				6,024		
		Cortile C1 (3,10 x 3,90)/2		6,045				6,045		
		Marciapiede lato cortile C2 ((1,70 + 1,80) x 2,70)/2		4,725				4,725		
		Marciapiede lato cortile C2			5,700	1,450		8,265		
		Marciapiede lato edifici E101-E102-C3-E103 ((1,30-0,14 + 1,45-0,14) x 5,50)/2		6,793				6,793		
		Marciapiede lato edifici E101-E102-C3-E103 ((0,95 + 1,30-0,14) x 13,40)/2		14,137				14,137		
		Marciapiede lato edifici E101-E102-C3-E103 3,14 x (0,95²)*1/4		0,708				0,708		
		Cortile C3 (4.55 x 5,25)/2		11,944				11,944		
		Marciapiede lato edifici E104-E105-E106 3,14 x (1,00²)*1/4		0,785				0,785		
		Marciapiede lato edifici E101-E102-C3-E103			1,000	9,900		9,900		
		Marciapiede lato edifici E101-E102-C3-E103			2,550	1,000		2,550		
		Marciapiede lato edifici E101-E102-C3-E103 ((0,95 + 1,25-0,14) x 2,60)/2		2,678				2,678		
		Marciapiede lato edifici E101-E102-C3-E103 ((1,25-0,14 + 1,25) x 3.30)/2		3,894				3,894		
		Marciapiede lato edifici E101-E102-C3-E103 3,14 x (1,25²)*1/4		1,227				1,227		
		Marciapiede lato scarpata 3,14 x (0,75²)*1/2		0,883				0,883		
		Marciapiede lato scarpata ((1,50 + 2,25) x 5,5)/2		10,313				10,313		
		Marciapiede lato scarpata			0,850	1,500		1,275		
		Marciapiede lato scarpata 3,14 x (0,85²)*1/4*6		3,403				3,403		
		Marciapiede lato scarpata			2,000	0,850		1,700		
		Marciapiede lato scarpata			3,700	1,500		5,550		
		Marciapiede lato scarpata			5,050	0,850		4,293		
		Marciapiede lato scarpata			4,050	1,650		6,683		
		Marciapiede lato scarpata ((0,60 + 1,65) x 1,90)/2		2,138				2,138		
		Marciapiede lato scarpata			1,700	0,400		0,680		
		TRATTO VIA CAPPUCCINI								
		affaccio panoramico ((5,00 + 7.65) x 1,20)/2		7,590				7,590		
		affaccio panoramico (5,200x 2,30)/2		5,980				5,980		
		affaccio panoramico ((1,20 + 1,55) x 2,750)/2		3,781				3,781		
SOMMANO mq =						140,585	182,95	25 720,03		
1837	AN.19	Compenso per l'esecuzione della posa secondo i disegni esecutivi della pavimentazione sampietrino in porfido (AN.08), comprensivo di: tracciamenti plano-altimetrici e sagome, cernita/selezione dei cubetti per colore/tono e premiscelazione in cumuli, prove di campitura (mock-up di riferimento), allineamenti particolari, tagli sagomati e raccordi, maggior tempo di posa per geometrie non lineari, coordinamento con la D.L. per approvazione campioni e correzioni in corso d'opera. La voce non comprende la fornitura dei cubetti, i letti di posa, i sottofondi e la sigillatura: restano a carico della voce principale.								
		Criterio di misurazione: a metro quadrato (mq) di pavimentazione posata "secondo disegno esecutivo" e con selezione cromatica.								
		VEDI PLANIMETRIA GENERALE DI PROGETTO								
		Cortile C5			6,550	6,550		42,903		
		PIAZZA LALOMIA								
		Piazza (7,85 x 2,05)/2		8,046				8,046		
		Piazza (9,25 x 2,20)/2		10,175				10,175		
		Piazza (9,25 x 4,45)/2		20,581				20,581		
		Piazza ((5,05 + 5,55) x 0,45)/2		2,385				2,385		
		Piazza ((4,60 + 5,05) x 0,85)/2		4,101				4,101		
		Piazza ((3,55 + 4,60) x 10,05)/2		40,954				40,954		
		Piazza (10,65 x 10,75)/2		57,244				57,244		
		A RIPIANTARE							186,389	

Arch. Palma Patrizia Failla Mulone									Pag. 12
N.	N.E.	DESCRIZIONE	Parti U	Lunghezza	Larghezza	Alt/Peso	Quantita'	Prezzo Un.	Importo
		RIPORTO bocciardato a macchina, di dimensioni pari a 20*20*70 cm. La realizzazione del gradino dovrà avvenire in conformità ai disegni esecutivi ed alle prescrizioni della Direzione dei Lavori, prevedendo, ove necessario, la modifica della sezione della scalinata dello stato dei luoghi, in modo da garantire l'uniformità delle alzate, le quali dovranno avere altezza costante compresa tra 16cm e 18 cm. Compreso la pulitura, la malta di posa, le stuccature delle giunzioni, e quanto altro necessita per dare l'opera a perfetta regola d'arte. VEDI PLANIMETRIA PAVIMENTAZIONE Scalinata vicolo Riposto 1.65+2.00+2.25+1.50+1.10+1.10+1.00+1.90+1.30+3.60+3.35+2.95+2.90+3.10+3.25+3.50+2.80+3.00+0.60+1.85+3.50+3.70+3.90+1.75+1.15+2.35+2.40+2.45+2.45+2.55 dedurre la cordonata riutilizzata dedurre la cordonata riutilizzata [vedi art. AN.12 pos.24 m 27,705] SOMMANO m =	70,900				70,900		502 305,87
2430	AN.12	Realizzazione di gradino per scala esterna con cordolo di pietra lavica con recupero dell'orlatura dismessa e recuperata precedentemente, La realizzazione del gradino dovrà avvenire in conformità ai disegni esecutivi ed alle prescrizioni della Direzione dei Lavori, prevedendo, ove necessario, la modifica della sezione della scalinata dello stato dei luoghi, in modo da garantire l'uniformità delle alzate, le quali dovranno avere altezza costante compresa tra 16cm e 18 cm. Compreso la pulitura, la malta di posa, le stuccature delle giunzioni, e quanto altro necessita per dare l'opera a perfetta regola d'arte. VEDI PLANIMETRIA PAVIMENTAZIONE Scalinata vicolo Riposto Si prevede l'utilizzo del 30% dell'orlatura dismessa Si prevede l'utilizzo del 30% dell'orlatura dismessa [vedi art. AN.02 pos.3 m 92,350]*30/100 Scalinata vicolo Riposto a monte e cordolo aiuola SOMMANO m =	27,705				-27,705 43,195	103,52	4 471,55
2515	SIC24_6.2.4.1	Fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione per esterni con elementi in monostrato vulcanico, con superficie a vista lavorata antiscivolo, di colore a scelta della D.L., realizzati con impasto costituito da materiale lavico di granulometria da 0,1 a 4 mm e cemento ad alta resistenza R = 52,5N/mm², oppure in micromarmo bianco o colorato, aventi le caratteristiche di seguito indicate. Le caratteristiche indicate debbono essere accertate dalla D.L.e documentate da relative certificazioni e da attestato di conformità rilasciato dalla ditta produttrice, che confermi che tali certificati si riferiscono alla totalità della quantità del materiale fornito nel cantiere, indicando il relativo CIG e CUP. I pavimenti devono essere posti in opera con malta cementizia su idoneo massetto da compensarsi a parte, compresi la boiacatura di cemento, tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. IN MONOSTRATO VULCANICO - resistenza a compressione minima >= 90 N/mm² - resistenza a flessione minima >= 10 N/mm² - coefficiente di attrito scivolosità gomma su bagnato non inferiore a 0,75 e cuoio su asciutto non inferiore a 0,65; - resistenza allo scivolamento, norma DIN 51130 06/2004-R13; - valore medio all'usura = 3 mm; - non gelivo norma DIN 52104. per elementi di formato 40x40 cm - spessore compreso fra 28 e 35 mm. VEDI PLANIMETRIA PAVIMENTAZIONI Pianerottoli scalinata di via Riposto 2.12+4.31+5.47+5.69+3.49+3.10+2.86+2.95+3.10+7.02+3.38+10.02+6.24+3.37+3.59+3.77+8.30+3.67+0.73+0.72+0.74+0.76 dedurre cordonata [vedi art. AN.11 pos.23 m 43,195] [vedi art. AN.12 pos.24 m 27,705] A RIPORTARE	85,400				85,400		1 092,69
			43,195			0,200	8,639		
			27,705			0,200	5,541		
							99,580		507 870,11

Arch. Palma Patrizia Failla Mulone									Pag. 14	
N.	N.E.	DESCRIZIONE	Parti U	Lunghezza	Larghezza	Alt/Peso	Quantita'	Prezzo Un.	Importo	
		RIPORTO							590 830,86	
		Sottoservizi								
2716		SIC24_13.3.1.17 Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 (sigma 80) serie PFA10-SDR17,realizzate in conformità alla norma UNI EN 12201-2, e avranno: - le Strisce identificative di colore blu oppure di colore totalmente di colore blu per trasporto ACQUA POTABILE e saranno corrispondenti alle prescrizioni igienico - sanitarie del D.M. 174 del 06/04/2004 Ministero della Salute ss.mm.ii. Inoltre, dovranno essere in possesso delle certificazioni di conformità alle norme UNI EN 12201-2 ed UNI EN 1622, rilasciate da organismi accreditati secondo UNI CEI EN ISO/IEC 17065; - le strisce identificative di colore marrone per trasporto di ACQUE REFLUE e riporteranno la marcatura prevista dalle norme 12201 ed ISO 4427 rilasciate da organismi accreditati secondo UNI CEI EN ISO/ IEC 17065. Dovrà essere presente sulla tubazione la marcatura prevista dalle citate norme oltre la serie corrispondente alla PN pressione massima di esercizio. Le tubazioni verranno prodotte in stabilimento con sistema di gestione con certificazione ISO 9001 (preferenziale anche ISO 14001 e ISO 45001. Sono altresì compresi la formazione delle giunzioni e l'esecuzione delle stesse per saldatura di testa o mediante raccordi, i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. D esterno 450 mm previsione via Trapani previsione via Cappuccini	5,000 5,000				5,000 5,000			
		SOMMANO m =					10,000	302,16	3 021,60	
2817		SIC24_13.3.9.3 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni, per scarichi, in Pead o PP strutturato a doppia parete, interna liscia ed esterna corrugata, non in pressione, interrati, con classe di rigidità anulare SN 8 kN/m², con giunti a bicchiere e guarnizione elastomerica. I tubi dovranno recare le marcature previste dal pr. EN 13476, dovrà essere assicurata la tenuta idraulica del sistema di giunzione collaudata a 0,5 bar in pressione e 0,3 bar in depressione (EN 1277), compresi la fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesime, i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche nonché ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo da compensarsi a parte. D esterno di 250 mm - D interno di 217 mm previsione via Trapani previsione via Cappuccini	15,000 15,000				15,000 15,000			
		SOMMANO m =					30,000	47,68	1 430,40	
2918		SIC24_13.8.1 Formazione del letto di posa, rinfiacco e ricoprimento delle tubazioni di qualsiasi genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o pietrisco min), proveniente da cava, con elementi di pezzatura non superiori a 30 mm, compresa la fornitura, lo spandimento e la sistemazione nel fondo del cavo del materiale ed il costipamento. [vedi art. SIC24_13.3.1.17 pos.27 m 10,000] [vedi art. SIC24_13.3.9.3 pos.28 m 30,000]	10,000 30,000		0,500 0,500	0,100 0,100	0,500 1,500			
		SOMMANO m³ =					2,000	30,20	60,40	
3031		AN.13 Spurgo e disintasamento canali di fogna con macchina spurgo jet previsione 6	6,000				6,000 6,000	161,17	967,02	
		SOMMANO cad =								
		3) Totale Sottoservizi							5 479,42	
		A RIPORTARE							596 310,28	

Arch. Palma Patrizia Failla Mulone									Pag. 15																																																																																																																																																																																																
N.	N.E.	DESCRIZIONE	Parti U	Lunghezza	Larghezza	Alt/Peso	Quantita'	Prezzo Un.	Importo																																																																																																																																																																																																
		RIPORTO							596 310,28																																																																																																																																																																																																
3132		Arredo AN.14 Decespugliamento e/o taglio di erbacce su terreno alberato o non alberato, da eseguirsi a livello di terreno e/o pavimentazione, con l'ausilio di attrezzature meccaniche (decespugliatore portato a spalla). Il taglio da eseguirsi a livello di terreno e/o pavimentazione, pulizia del sito da ogni sterpaglia ed altri residui di ogni genere, compreso la spollanatura basale degli alberi ed arbusti, la potatura di cespugli, arbusti e siepi ivi esistenti (da ridimensionare come da disposizioni della D.L.), la potatura di alberi presenti in sito da eseguirsi con tecniche e modalità a seconda della specie arborea, (da ridimensionare come da disposizioni della D.L.) con attrezzature manuali, cesoie e segacci, mediante l'impiego di potatori specializzati, compreso delle attrezzature di tutti i mezzi, automezzi, eventuali autoscala o cestello, tutti conformi alle vigenti leggi per la sicurezza, nonchè l'onere per la cicatrizzazione con mastici, compreso la zappettatura/aratura del sito, il trasporto e smaltimento a discarica di tutto il materiale di risulta. Intervento da eseguirsi al fine di ottenere la perfetta manutenzione del sito che, a fine lavori, dovrà risultare sgombero da erbe infestanti e qualunque residuo e rifiuto di ogni forma, natura e dimensione. Compreso la fornitura e messa a dimora di n. 10 Bagolaro (Celtis australis L.), di altezza compresa tra 250-300 cm, circonferenza del fusto, misurata a 1,00 m dal colletto, non inferiore a cm 14-16, con fusto libero da rami fino a 180-200 cm. Gli alberi dovranno avere una chioma equilibrata e simmetrica, proporzionata all'altezza delle piante, corteccia integra, senza ferite o danni da potature. Le piante dovranno essere fornite in zolla ben formata e stabile, avvolta in juta biodegradabile e rete metallica, oppure in contenitore conforme alle normative vigenti. L'apparato radicale dovrà essere sano, non costretto nè deformato. Le piante dovranno essere sane, esenti da organismi nocivi, patologie fungine, insetti dannosi o fisiopatie. Le buche che accoglieranno le piante dovranno essere di dimensioni adeguate allo sviluppo della zolla, compreso l'apporto di ammendante organico conforme alle normative vigenti. Il colletto delle piante dovrà essere posto a livello del terreno finito. Compreso dei sostegni che dovranno essere del tipo tutori in legno impregnato o materiale equivalente, infissi nel terreno prima del posizionamento della pianta, è consentito l'uso di legacci solo se flessibili e tali da non arrecare danni al fusto. VEDI PLANIMETRIA GENERALE DI PROGETTO e PLANIMETRIA DELLE PAVIMENTAZIONI <table><tr><td>Scarpata via Trapani</td><td>(1,00 x 4,10)/2</td><td>2,050</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,050</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Scarpata via Trapani</td><td>((1,00 + 2,35) x 3,30)/2</td><td>5,528</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>5,528</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Scarpata via Trapani</td><td>((2,35 + 4,60) x 6,75)/2</td><td>23,456</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>23,456</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Scarpata via Trapani</td><td>((4,60 + 6,25) x 6,35)/2</td><td>34,449</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>34,449</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Scarpata via Trapani</td><td>((6,25 + 6,60) x 2,80)/2</td><td>17,990</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>17,990</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Scarpata via Trapani</td><td>((6,25 + 6,60) x 1,15)/2</td><td>7,389</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>7,389</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Scarpata via Trapani</td><td>((1,25 + 6,25) x 6,00)/2</td><td>22,500</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>22,500</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Scarpata via Trapani</td><td>(1,25 x 2,00)/2</td><td>1,250</td><td></td><td>3,250</td><td>0,850</td><td></td><td>3,453</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Scarpata via Trapani</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Scarpata via Trapani</td><td>(3,25 x 3,65)/2</td><td>5,931</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>5,931</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Scarpata via Trapani</td><td>(2,30 x 3,35)/2</td><td>3,853</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3,853</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Scarpata via Trapani</td><td>((8,05 + 13,00) x 5,80)/2</td><td>61,045</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>61,045</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Scarpata via Trapani</td><td>((0,35 + 0,60) x 0,65)/2</td><td>0,309</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,309</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Scarpata via Trapani</td><td>((0,60 + 1,00) x 2,85)/2</td><td>2,280</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,280</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Scarpata via Trapani</td><td>((1,00 + 1,80) x 2,35)/2</td><td>3,290</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3,290</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Scarpata via Trapani</td><td>(2,80 x 6,50)/2</td><td>9,100</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>9,100</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Scarpata via Trapani</td><td>(5,30 x 4,50)/2</td><td>11,925</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>11,925</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Scarpata via Trapani</td><td>(4,50 x 1,85)/2</td><td>4,163</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,163</td><td></td><td></td></tr></table> SOMMANO m² = <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>218,711</td><td>34,27</td><td>7 495,23</td></tr></table>	Scarpata via Trapani	(1,00 x 4,10)/2	2,050					2,050			Scarpata via Trapani	((1,00 + 2,35) x 3,30)/2	5,528					5,528			Scarpata via Trapani	((2,35 + 4,60) x 6,75)/2	23,456					23,456			Scarpata via Trapani	((4,60 + 6,25) x 6,35)/2	34,449					34,449			Scarpata via Trapani	((6,25 + 6,60) x 2,80)/2	17,990					17,990			Scarpata via Trapani	((6,25 + 6,60) x 1,15)/2	7,389					7,389			Scarpata via Trapani	((1,25 + 6,25) x 6,00)/2	22,500					22,500			Scarpata via Trapani	(1,25 x 2,00)/2	1,250		3,250	0,850		3,453			Scarpata via Trapani										Scarpata via Trapani	(3,25 x 3,65)/2	5,931					5,931			Scarpata via Trapani	(2,30 x 3,35)/2	3,853					3,853			Scarpata via Trapani	((8,05 + 13,00) x 5,80)/2	61,045					61,045			Scarpata via Trapani	((0,35 + 0,60) x 0,65)/2	0,309					0,309			Scarpata via Trapani	((0,60 + 1,00) x 2,85)/2	2,280					2,280			Scarpata via Trapani	((1,00 + 1,80) x 2,35)/2	3,290					3,290			Scarpata via Trapani	(2,80 x 6,50)/2	9,100					9,100			Scarpata via Trapani	(5,30 x 4,50)/2	11,925					11,925			Scarpata via Trapani	(4,50 x 1,85)/2	4,163					4,163										218,711	34,27	7 495,23									
Scarpata via Trapani	(1,00 x 4,10)/2	2,050					2,050																																																																																																																																																																																																		
Scarpata via Trapani	((1,00 + 2,35) x 3,30)/2	5,528					5,528																																																																																																																																																																																																		
Scarpata via Trapani	((2,35 + 4,60) x 6,75)/2	23,456					23,456																																																																																																																																																																																																		
Scarpata via Trapani	((4,60 + 6,25) x 6,35)/2	34,449					34,449																																																																																																																																																																																																		
Scarpata via Trapani	((6,25 + 6,60) x 2,80)/2	17,990					17,990																																																																																																																																																																																																		
Scarpata via Trapani	((6,25 + 6,60) x 1,15)/2	7,389					7,389																																																																																																																																																																																																		
Scarpata via Trapani	((1,25 + 6,25) x 6,00)/2	22,500					22,500																																																																																																																																																																																																		
Scarpata via Trapani	(1,25 x 2,00)/2	1,250		3,250	0,850		3,453																																																																																																																																																																																																		
Scarpata via Trapani																																																																																																																																																																																																									
Scarpata via Trapani	(3,25 x 3,65)/2	5,931					5,931																																																																																																																																																																																																		
Scarpata via Trapani	(2,30 x 3,35)/2	3,853					3,853																																																																																																																																																																																																		
Scarpata via Trapani	((8,05 + 13,00) x 5,80)/2	61,045					61,045																																																																																																																																																																																																		
Scarpata via Trapani	((0,35 + 0,60) x 0,65)/2	0,309					0,309																																																																																																																																																																																																		
Scarpata via Trapani	((0,60 + 1,00) x 2,85)/2	2,280					2,280																																																																																																																																																																																																		
Scarpata via Trapani	((1,00 + 1,80) x 2,35)/2	3,290					3,290																																																																																																																																																																																																		
Scarpata via Trapani	(2,80 x 6,50)/2	9,100					9,100																																																																																																																																																																																																		
Scarpata via Trapani	(5,30 x 4,50)/2	11,925					11,925																																																																																																																																																																																																		
Scarpata via Trapani	(4,50 x 1,85)/2	4,163					4,163																																																																																																																																																																																																		
							218,711	34,27	7 495,23																																																																																																																																																																																																
3233		AN.15 Scavo, espianto, trasporto e reimpianto di albero ad alto fusto. L'intervento comprende tutte le operazioni necessarie per lo spostamento e il rimpianto di esemplari di Celtis australis L.-Bagolaro nell'ambito del sito di cantiere secondo le prescrizioni di progetto e indicazioni della Direzione dei Lavori. L'intervento dovrà rispettare le seguenti prescrizioni: 1. Preparazione ed espianto: scavo manuale o meccanico A RIPORTARE							603 805,51																																																																																																																																																																																																

Arch. Palma Patrizia Failla Mulone									Pag. 16
N.	N.E.	DESCRIZIONE	Parti U	Lunghezza	Larghezza	Alt/Peso	Quantita'	Prezzo Un.	Importo
		RIPORTO intorno alla pianta dimensionato in funzione delle caratteristiche dell'apparato radicale. 2. Formazione di zolla compatta di dimensioni adeguate (non inferiore a 10 volte il diametro del fusto a 1,00 m dal colletto). 3. Potature preventive di riequilibrio della chioma da eseguire da personale specializzato con attrezzi idonei e nel rispetto della fisiologia della pianta. 4. Sollevamento della pianta mediante cinghie o fasce protettive posizionate in modo da non arrecare danni al fusto o ai rami. 5. Scavo di buca di dimensioni proporzionati alla zolla. 6. Posizionamento della pianta con colletto a livello del terreno finito. 7. Riempimento con terreno vegetale idoneo, miscelato con ammendanti organici conformi alle normative vigenti. 8. Messa in opera di tutori di sostegno in legno impregnato o materiale equivalente, fissati prima dell'inserimento della pianta e legati con legacci flessibili non lesivi. 9. Sarchiatura e rimozione delle erbe infestanti nell'area di impianto.							603 805,51
		VEDI PLANIMETRIA DELLA PAVIMENTAZIONE e PARTICOLARI COSTRUTTIVI - EL.11 Piazza Lalomia: bagolaro preesistente 4	4,000				4,000		
		SOMMANO cad =					4,000	171,17	684,68
3334		AN.16 Fornitura e posa in opera di ringhiera retta in acciaio corten realizzata con paletti di sostegno con profili rettangolari 50x30 mm e pannelli ringhiera con telaio perimetrale con profilo rettangolare 40x20 mm e correnti verticali interni con profilo quadro 20x20 mm, compreso le piastre di base, la bulloneria di fissaggio, taglio, sagomatura. Compreso, altresì, il processo accelerato di ossidazione e il trattamento di antidilavamento. L'opera sarà realizzata secondo i disegni esecutivi e le prescrizioni della D.L. Compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.							
		VEDI PLANIMETRIA DELLE PAVIMENTAZIONI E PARTICOLARI COSTRUTTIVI via Trapani lato scarpata: ringhiera R1 10.00+3.00 via Trapani fine strada: ringhiera R2 7.00 a dedurre pannello traforato 1,00 via Cappuccini affaccio panoramico: ringhiera R5 6.45+2.95 a dedurre pannello traforato 1,00 via Cappuccini spazio verde: ringhiera R7 6.40+2.70 a dedurre pannello traforato 1,00	13,000 7,000 1,000 9,400 1,000 9,100 1,000				13,000 7,000 -1,000 9,400 -1,000 9,100 -1,000		
		SOMMANO m =					35,500	535,77	19 019,84
3435		AN.17 Fornitura e posa in opera di ringhiera inclinata in acciaio corten realizzata con paletti di sostegno con profili rettangolari 50x30 mm e pannelli ringhiera con telaio perimetrale con profilo rettangolare 40x20 mm e correnti verticali interni con profilo quadro 20x20 mm, compreso le piastre di base, la bulloneria di fissaggio, taglio, sagomatura. Compreso, altresì, il processo accelerato di ossidazione e il trattamento di antidilavamento. L'opera sarà realizzata secondo i disegni esecutivi e le prescrizioni della D.L. Compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.							
		VEDI PLANIMETRIA DELLE PAVIMENTAZIONI E PARTICOLARI COSTRUTTIVI rampa cortile C4: ringhiera R3 8.00 rampa vicolo Nicosia: ringhiera R4 14.00 rampa cortile C5: ringhiera R6 5.00	8,000 14,000 5,000				8,000 14,000 5,000		
		SOMMANO m =					27,000	574,29	15 505,83
3536		AN.18 Fornitura e posa in opera di pannello in acciaio corten di dimensioni 150xH100 cm circa con logo e scritta traforata, realizzata con telaio perimetrale con profilo rettangolare 40x20 e pannello interno con lamiera spessa 3 mm, compreso le piastre di base, la bulloneria di fissaggio, taglio, sagomatura. Compreso, altresì, il processo accelerato di ossidazione e il trattamento di antidilavamento. L'opera sarà realizzata secondo i disegni esecutivi e le prescrizioni							
		A RIPORTARE							639 015,86

Arch. Palma Patrizia Failla Mulone									Pag. 17
N.	N.E.	DESCRIZIONE	Parti U	Lunghezza	Larghezza	Alt/Peso	Quantita'	Prezzo Un.	Importo
3638		RIPORTO							639 015,86
		della D.L. Compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.							
		VEDI PLANIMETRIA DELLE PAVIMENTAZIONI E PARTICOLARI COSTRUTTIVI							
		Ringhiera R2 1	1,000				1,000		
		Ringhiera R5 1	1,000				1,000		
3638		Ringhiera R7 1	1,000				1,000		
		SOMMANO cad =					3,000	256,61	769,83
		AN.20							
		Fornitura e collocazione di cestino composto da una struttura cilindrica d'acciaio corten dotata di anello reggisacco e di supporto verticale in piatto d'acciaio corten, con distanziale in tubolare di acciaio corten. Il cestino, interamente realizzato in acciaio corten, con capacità pari a 55 litri, dotata di appoggio con base e con predisposizione per tasselli o cementazione, ha le seguenti dimensioni e peso: diametro 372 mm - H 910 mm (+200 mm) - 20 kg. La fornitura sarà compresa del kit di fissaggio piedini con tassello (quattro pezzi) o, in alternativa, di kit fissaggio piedini con tirafondo (quattro pezzi). La tipologia di ancoraggio della panchina - da eseguirsi mediante tasselli o, in alternativa, tramite cementazione - dovrà essere individuata e approvata dalla D.L., in relazione alla pavimentazione, alle azioni orizzontali/di ribaltamento e alle condizioni locali (presenza di sottoservizi, giunti, pendenze . . .). Prima dell'installazione dovranno essere sottoposte alla D.L. le schede tecniche dei sistemi di fissaggio e indicazioni di posa. E' fatto obbligo di garantire la continuità e l'integrità della pavimentazione, adottando idonei sistemi di sigillatura e protezione anticorrosiva degli ancoraggi. Il cestino dovrà essere installato in corrispondenza delle posizioni indicate nelle planimetrie di progetto e nel rispetto delle prescrizioni della Direzione dei Lavori, nonché in conformità alle normative vigenti in materia di arredo urbano. La collocazione dovrà garantire il corretto inserimento nel contesto della pavimentazione, la funzionalità per l'utenza e l'accessibilità, nonché la piena rispondenza agli elaborati grafici di progetto.							
		VEDI PLANIMETRIA DELLE PAVIMENTAZIONI E PARTICOLARI COSTRUTTIVI							
3638		via Trapani 3	3,000				3,000		
		via Cappuccin 3	3,000				3,000		
		Piazza La Lomia 3	3,000				3,000		
		SOMMANO cad =					9,000	716,43	6 447,87
		AN.21							
3739		Panchina lineare con schienale dotata di due supporti ad arco in acciaio corten. Il piano di seduta e lo schienale sono costituiti da una serie di elementi tubolari saldati su spalle di supporto collegate tra loro da una barra in tubolare. La panchina, interamente realizzata in acciaio corte, dotata di appoggio con piedini e con predisposizione per tasselli o cementazione, ha le seguenti dimensioni: 2000x590 mm - H 814 mm - 52 kg. La fornitura sarà compresa del kit di fissaggio piedini con tassello (quattro pezzi) o, in alternativa, di kit fissaggio piedini con tirafondo (quattro pezzi). La tipologia di ancoraggio della panchina - da eseguirsi mediante tasselli o, in alternativa, tramite cementazione - dovrà essere individuata e approvata dalla D.L., in relazione alla pavimentazione, alle azioni orizzontali/di ribaltamento e alle condizioni locali (presenza di sottoservizi, giunti, pendenze . . .). Prima dell'installazione dovranno essere sottoposte alla D.L. le schede tecniche dei sistemi di fissaggio e indicazioni di posa. E' fatto obbligo di garantire la continuità e l'integrità della pavimentazione, adottando idonei sistemi di sigillatura e protezione anticorrosiva degli ancoraggi. La panchina dovrà essere installata in corrispondenza delle posizioni indicate nelle planimetrie di progetto e nel rispetto delle prescrizioni della Direzione dei Lavori, nonché in conformità alle normative vigenti in materia di arredo urbano. La collocazione dovrà garantire il corretto inserimento nel contesto della pavimentazione, la funzionalità per l'utenza e l'accessibilità, nonché la piena rispondenza agli elaborati grafici di progetto.							
		VEDI PLANIMETRIA DELLE PAVIMENTAZIONI E PARTICOLARI COSTRUTTIVI							
		A RIPORTARE							646 233,56

N.	N.E.	DESCRIZIONE	Parti U	Lunghezza	Larghezza	Alt/Peso	Quantita'	Prezzo Un.	Importo
		REPORTO							666 457,28
3842		Sicurezza SIC24_26.1.26 Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, fornita e posta in opera di altezza non inferiore a m 1,20. Sono compresi: l'uso per tutta la durata dei lavori al fine di assicurare una gestione del cantiere in sicurezza; il tondo di ferro, del diametro minimo di mm 14, di sostegno posto ad interasse massimo di m 1,50; l'infissione nel terreno per un profondità non inferiore a cm 50 del tondo di ferro; le legature per ogni tondo di ferro con filo zincato del diametro minimo di mm 1,4 posto alla base, in mezzzeria ed in sommità dei tondi di ferro, passato sulle maglie della rete al fine di garantirne, nel tempo, la stabilità e la funzione; tappo di protezione in PVC "fungo" inserita all'estremità superiore del tondo di ferro; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee; compreso lo smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine lavori. tutti i materiali costituenti la recinzione sono e restano di proprietà dell'impresa.Misurata al metro quadrato di rete posta in opera, per l'intera durata dei lavori. vedi planimetria sicurezza via Trapani: cortile C3 4.20 via Trapani: vicolo Riposto 4.45 via Trapani: fine strada 2.90 via Cappuccini 4.70 via Cappuccini: rampa cortile C5 3.85 Piazza La Lomia 3.40 SOMMANO m² =	4,200 4,450 2,900 4,700 3,850 3,400			1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200	5,040 5,340 3,480 5,640 4,620 4,080	13,70	386,34
3943		SIC24_26.1.29 Recinzione provvisoria modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un telaio in profilato metallico anch'esso zincato e sostenuti al piede da elementi prefabbricati in calcestruzzo a colore naturale o plastificato, ancorato alla pavimentazione esistente mediante tasselli e/o monconi inclusi nel prezzo. Nel prezzo sono altresì comprese eventuali controventature, il montaggio ed il successivo smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori. vedi planimetria sicurezza via Trapani: lato scarpata 3.95+7.00+10.45+7.20+8.90+1.40+5.20 via Trapani: fine strada 2.80 vicolo Nicosia 2.20 via Cappuccini: spazio verde 6.45+2.70 Piazza La Lomia 6.70+2.80+9.10 SOMMANO m² =	44,100 2,800 2,200 9,150 18,600			2,000 2,000 2,000 2,000 2,000	88,200 5,600 4,400 18,300 37,200	19,61	3 014,06
4044		SIC24_26.1.32 Transenna modulare di tipo prefabbricato per delimitazione zone di lavoro per la sicurezza dei lavoratori, per passaggi obbligati, ecc, delle dimensioni minime cm 200x110, costituita da struttura portante in tubolare perimetrale di ferro zincato del diametro di circa mm 43 e montanti con tondino verticale di circa mm 10, all'interno del tubolare perimetrale completa di piedi di appoggio, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase di lavoro che prevede le transenne; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non più idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro.Valutata cadauna posta in opera, per tutta la durata dei lavori. cad =					5,000	102,44	512,20
4145		SIC24_26.3.1.1 Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute sul							670 369,88
		A RIPIETARE							

Arch. Palma Patrizia Failla Mulone									Pag. 20
N.	N.E.	DESCRIZIONE	Parti U	Lunghezza	Larghezza	Alt/Peso	Quantita'	Prezzo Un.	Importo
		RIPORTO							670 369,88
		luogo di lavoro, di salvataggio e di soccorso, indicante varie raffigurazioni previste dalla vigente normativa, forniti e posti in opera. tutti i segnali si riferiscono al D.LGS. 81/08 e al Codice della strada. Sono compresi: l'utilizzo per 30 gg che prevede il segnale al fine di garantire una gestione ordinata del cantiere assicurando la sicurezza dei lavoratori;							
		i supporti per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali. Per la durata del lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.							
		in lamiera o alluminio, con lato cm 60,00 o dimensioni cm 60 x 60							
		cad =					4,000	67,32	269,28
4246		SIC24_26.3.2.2							
		Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede il segnale al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; i sostegni per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali. Per la durata del lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.							
		varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 100,00 x 140,00							
		cad =					1,000	73,30	73,30
4347		SIC24_26.3.4							
		Lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o rosso con alimentazione a batterie ricaricabili, emissione luminosa a 360°, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede il lampeggiante al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del lampeggiante. Per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.							
		cad =					4,000	35,67	142,68
4448		SIC24_26.7.1.1							
		Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico comprendente un punto luce e una presa di corrente, idrico e di scarico, compreso:							
		il montaggio e lo smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, collegato alla messa a terra ed i relativi impianti esterni di adduzione e scarico, nonché gli oneri e i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia. Il locale delle dimensioni approssimative di m 1,20x2,20x2,40, sarà corredato di una doccia, un lavabo con rubinetti per acqua calda e fredda e di un WC completo di cassetta di cacciata.							
		- Uno per ogni 10 addetti.							
		per il primo mese d'impiego							
		cad =					1,000	451,57	451,57
4549		SIC24_26.7.1.2							
		Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico comprendente un punto luce e una presa di corrente, idrico e di scarico, compreso:							
		il montaggio e lo smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, collegato alla messa a terra ed i relativi impianti esterni di adduzione e scarico, nonché gli oneri e i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia. Il locale delle dimensioni approssimative di m 1,20x2,20x2,40, sarà corredato di una doccia, un lavabo con rubinetti per acqua calda e fredda e di un WC completo di cassetta di cacciata.							
		- Uno per ogni 10 addetti.							
		per ogni mese successivo al primo							
		cad =					3,000	148,89	446,67
		A RIPORTARE							671 753,38

N.	N.E.	DESCRIZIONE	Parti U	Lunghezza	Larghezza	Alt/Peso	Quantita'	Prezzo Un.	Importo
4640		APS.1 Compenso per spostamento di recinzione provvisoria modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un telaio in profilato metallico anch'esso zincato e sostenuti al piede da elementi prefabbricati in calcestruzzo. Valutata al mq per ogni ricollocazione Previsione 25.00 mq * 4 spostamenti SOMMANO mq =	100,000			4,000	400,000 400,000	6,43	671 753,38 2 572,00
4741		APS.2 Compenso per spostamento recinzione perimetrale in rete estrusa di polietilene ad alta densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, fornita e posta in opera di altezza non inferiore a m 1,20. Misurata a metro quadrato di rete ricollocata Previsione 25 mq * 4 spostamenti SOMMANO mq =	100,000				100,000 100,000	3,21	321,00
		5) Totale Sicurezza							8 189,10
		A RIPORTARE							674 646,38

Arch. Palma Patrizia Failla Mulone				Pag. 22
RIEPILOGO CAPITOLI	Pag.	Importo Paragr.	Importo subCap.	IMPORTO
Demolizioni	1			25 958,22
Ricostruzioni	5			564 872,64
Sottoservizi	14			5 479,42
Arredo	15			70 147,00
Sicurezza	19			8 189,10
SOMMANO I LAVORI				€ 674 646,38
Importo costi sicurezza inclusi nei lavori			4 520,36	
Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori			5 296,10	
a detrarre			9 816,46	€ 9 816,46
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso				€ 664 829,92
Totale oneri della sicurezza (1,455053% sull'importo dei lavori)			9 816,46	
Importo complessivo dei lavori				€ 674 646,38
Canicatti li 05/10/2025				
IL PROGETTISTA				